


多模式光纤拉锥机 (XQ7180)

☆ 产品描述:

XQ7180 主要用于制作更高功率的(N+1) ×1/N×1 光纤合束器件和特殊的锥状光纤棒。主要特点是拉锥丝杆行程加长(200~400mm)，设计了夹具单边/反向/同向拉锥模式，火头固定和跟踪扫描模式，并配置特殊的光纤夹具与火头，非常适合研制更高功率的光纤器件。XQ7180 稳定可靠，简单易用，可以根据用户要求增减功能。

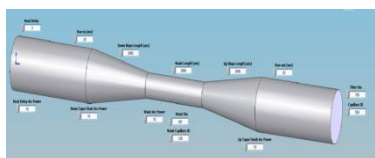

☆ 技术规格:

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	200/400/600
火头扫描宽度	mm	±50~100
单边拉伸速度	μm/s	0~1000
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
氢气流量范围	sccm	0~10000
氧气流量范围	sccm	0~1000
拉伸模式	—	单边/反向/同向拉锥
扫描模式	—	固定/跟踪扫描
探测器类型	—	InGaAs
波长范围	nm	800~1700
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3
光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	—	温度: 23±2℃ / 湿度: 50~60%RH
外形尺寸 (L×W×H)	mm	800×550×250
供电电源	—	AC100~240V/50~60Hz/5A

☆ 订购信息:

产品型号	XQ7180	
应用类型	(N+1) ×1/N×1 光纤合束器	光纤棒拉锥
主要配置	分离式火头(陶瓷) (N+1) ×1/N×1 光纤夹具 1 通道光功率探测器	分离式火头(陶瓷) 定制光纤夹具 1 通道光功率探测器