


2微米超快光纤激光器-Rainbow 20000

Rainbow 2000标准版是诺派激光专门针对科研用户开发的2um超短脉冲光纤激光器，基于SESAM被动锁模结构，采用全光纤结构，集成了诺派激光特有的“Smart-Lock”制造工艺和诊断技术，极大保证了产品的长期稳定性和可靠性。

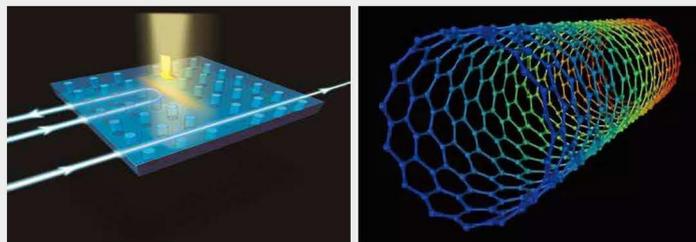

技术优势：

- 波长可定制
- 高峰值功率
- 线偏振
- 衍射极限光束质量

应用领域：

- 非线性光学
- 中红外频率变换
- 中红外光谱学分析
- 硅光子学

技术指标


激光参数

工作波长	nm	1900-2100
脉冲宽度	fs	< 500 fs (500 mW), < 3 ps (1 W)
重复频率	MHz	80
平均功率	mW/W	500 mW, 1 W
峰值功率	kW	>50
偏振消光比	dB	>20
光束质量因子		TEM00, M ² <1.2
输出光纤		PM1950光纤,FC/APC连接器

电气、环境和机械参数

消耗功率	Watt	<150
同步信号	V	1 V @50 Ohm
电源电压	VDC	AC 100-240(50Hz/60Hz)
工作温度	°C	10-45
工作湿度	%	20~80 (non-condensing)
储存温度	°C	0-50
储存湿度	%	20~80 (non-condensing)
机器重量	kg	17
外观尺寸	mm(L×W×H)	391×298×115
冷却方式		风冷

测试数据

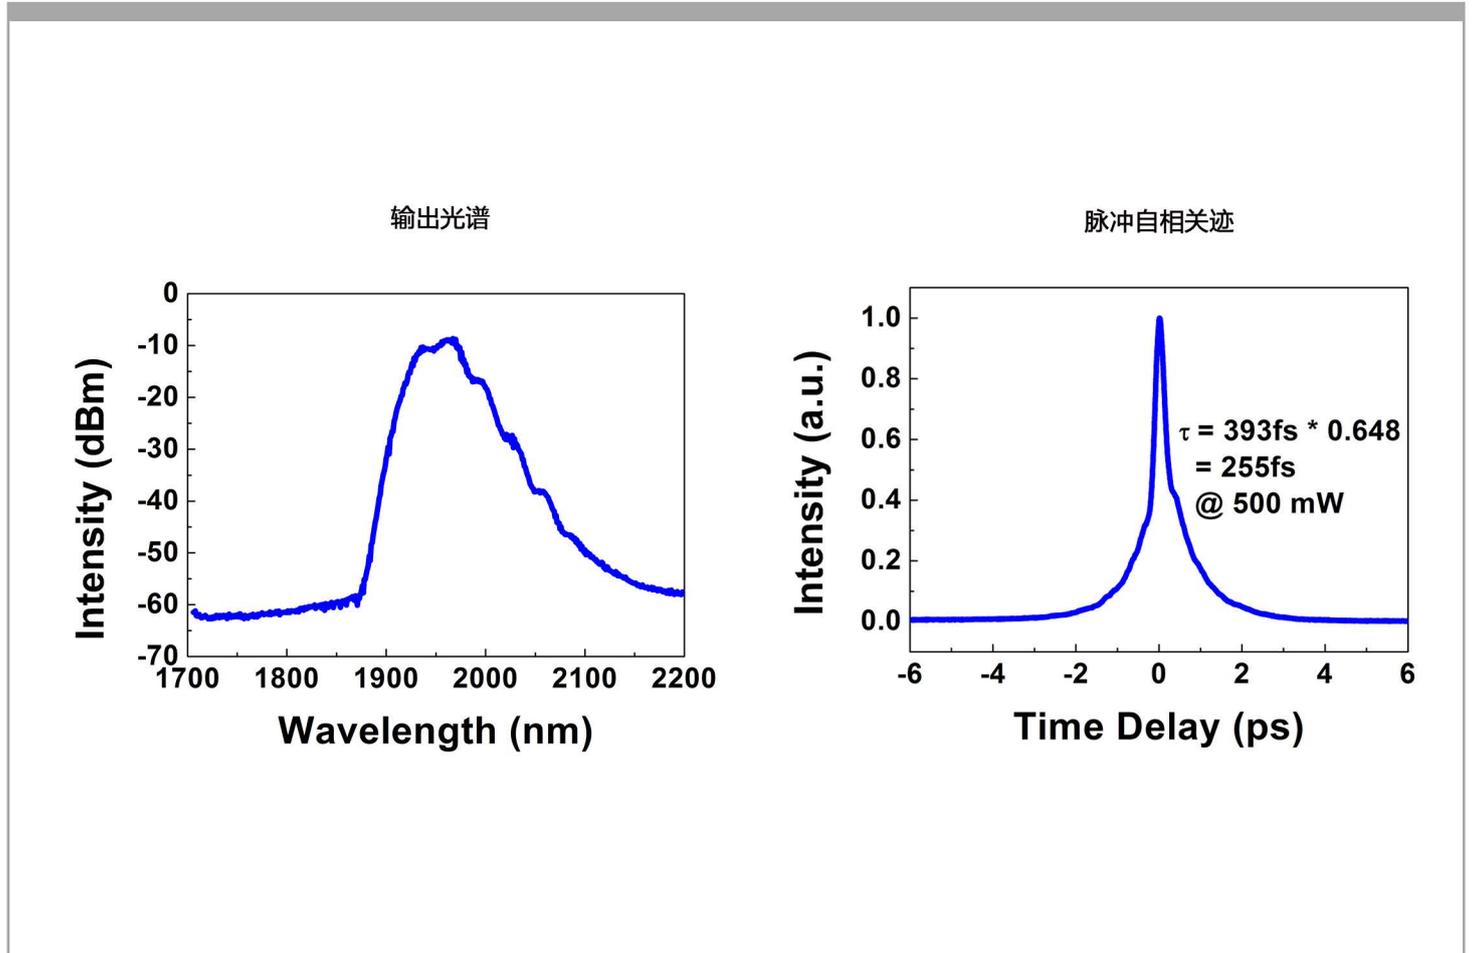

机械图纸

