

KSMG系列高精密手动摆动滑台



说明：

KSMG 系列产品是卓立汉光开发的手动摆动滑台，该系列产品主体材料采用优质铝合金，使用弧形 V 型滚珠导轨导向，蜗轮蜗杆驱动，台面运行平稳可靠。该系列产品适合于较高精度的手动调整领域。

特点：

- 采用弧形V型滚珠导轨，运动舒适，负载能力强、耐用性好
- 精加工导轨安装面，保证了产品的高灵敏度、高运动精度
- 主体材料为2024铝合金，表面氧化黑处理，强度较高、耐磨性好、外形美观
- 蜗轮蜗杆驱动，传动比大，带自锁功能
- 可独立使用，也可成对使用
- 产品尺寸丰富、交货期短、配套性好、性价比高

命名规则：

KSM G 15 - 40

KSM: 铝合金、弧形 V 型滚珠导轨、高精度

调节范围:
10: $\pm 10^\circ$
15: $\pm 15^\circ$

台面尺寸:
40: 40mm × 40mm
65: 65mm × 65mm



G: 摆动滑台

选型表：



型号	KSMG10-40	KSMG15-40	KSMG10-65	KSMG15-65
行程(°)	±10	±15	±10	±15
设计中心高度(mm)	57	40	75.5	50
台面尺寸(mm)	40×40		65×65	
厚度(mm)	17		25	
导轨	弧形V型滚珠导轨			
驱动方式	蜗轮蜗杆			
传动比	320:1	235:1	352:1	252:1
主体材料及表面处理	铝合金，黑色阳极氧化处理			
自重(Kg)	0.15	0.15	0.42	0.42
旋转中心跳动(μm)	≤60		≤40	
刻度最小读数(°)	0.01			
手轮旋转一周调整角度(°)	≈1.13	≈1.53	≈1.02	≈1.43
中心负载(Kg)	3		5	

尺寸图



KSMG10-40

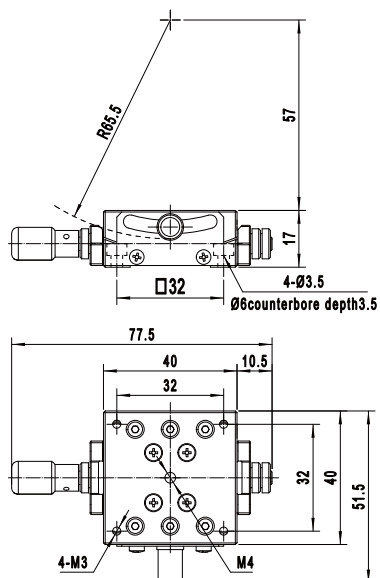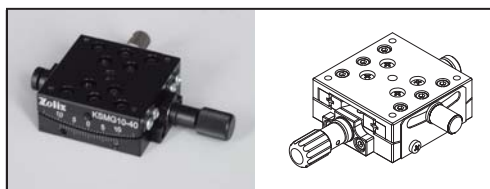

KSMG15-40

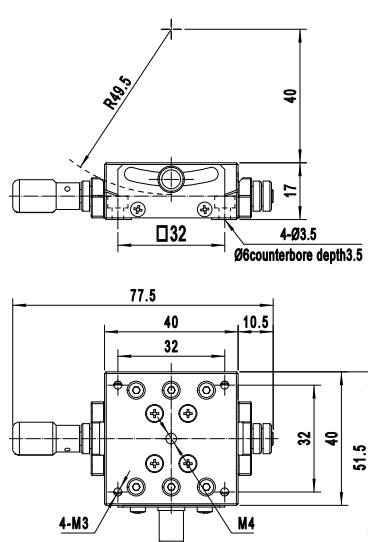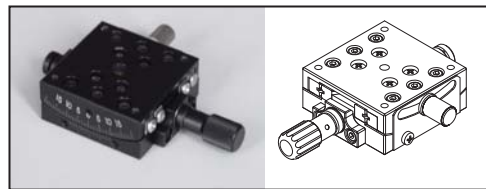

KSMG10-65

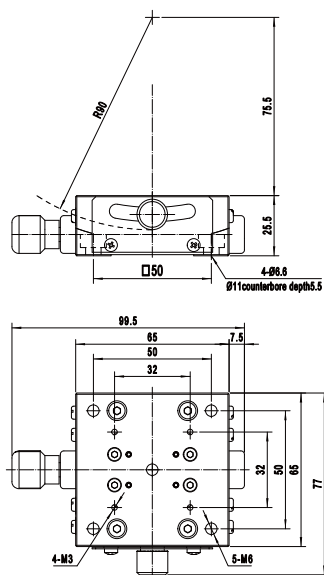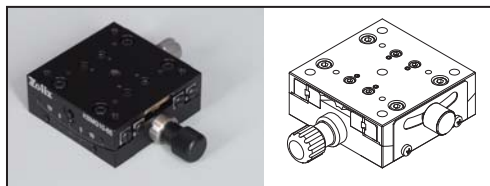

KSMG15-65

