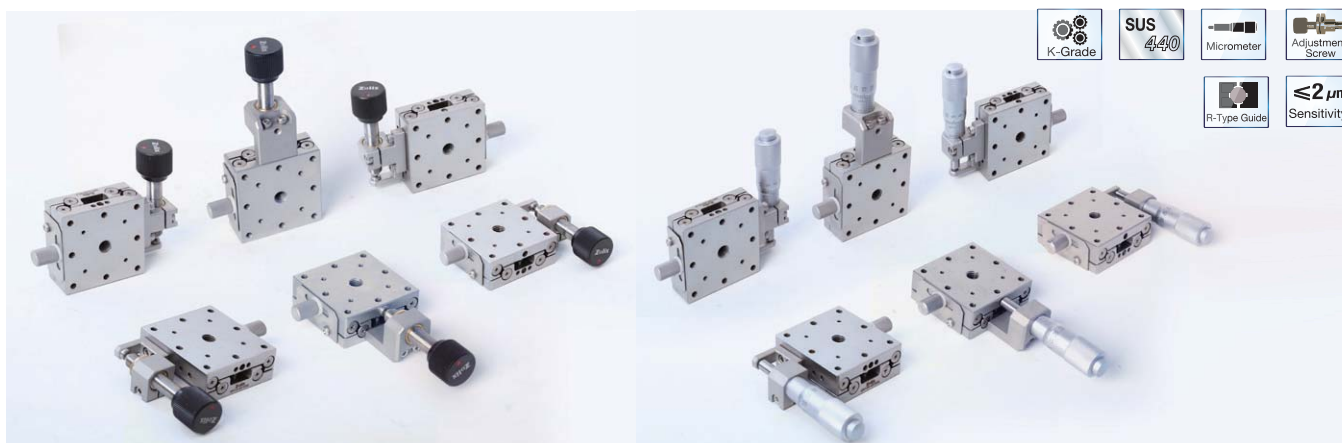
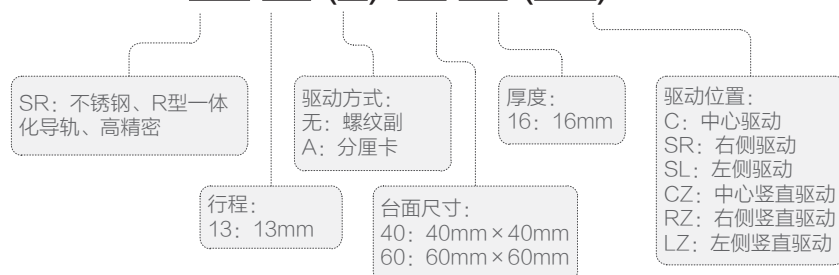


**说明:**

SR 系列产品是卓立汉光开发的手动直线滑台，该系列产品主体材料采用 440C 不锈钢，强度高、耐磨性好、外形美观。一体化加工的 R 型导轨（又称直线滚珠导轨），负载能力较强，耐用性好，而且结构紧凑，空间尺寸小。R 型一体化导轨运动部分为钢珠，运行平顺，该系列产品具有不大于 $2\mu\text{m}$ 的灵敏度，全行程范围直线度不大于 $3\mu\text{m}$ 。该系列产品台面尺寸多样、超薄型设计，可以单维（SR 系列）或多维组合使用。

特点:

- 采用R型一体化导轨，负载能力较强、耐用性好
- 主体材料为440C不锈钢，强度高、耐磨性好、外形美观
- 导轨和主体采用一体化加工，结构紧凑，空间尺寸小
- R型一体化导轨配合钢珠，使得产品运行平顺且具有高灵敏度、高运动精度
- 产品尺寸丰富、配套性好、性价比高



命名规则:**SR 13 (A)-40 16 (SR)****选型表:**

型号	SR13(A)-4016(xx)	SR13(A)-6016(xx)
行程(mm)	13	13
台面尺寸(mm)	40×40	60×60
厚度(mm)	16	
导轨	R型一体化导轨	
驱动方式	螺纹副(带A为分厘卡)	
驱动位置	C: 中心驱动, SR: 右侧驱动, SL: 左侧驱动 CZ: 中心竖直驱动, RZ: 右侧竖直驱动, LZ: 左侧竖直驱动	
主体材料及表面处理	不锈钢, 精磨	
自重(Kg)	0.23	0.4
灵敏度(μm)	≤ 2	
分厘卡最小读数(mm)	0.01	
运动平行度(μm)	≤ 10	
直线度(μm)	≤ 3	
俯仰(")	≤ 25	
偏摆(")	≤ 15	
水平负载(Kg)	5	10
竖直负载(Kg)	2	5



注：竖直负载仅限于“-xz”型的直线滑台

尺寸图:



SR13-4016C

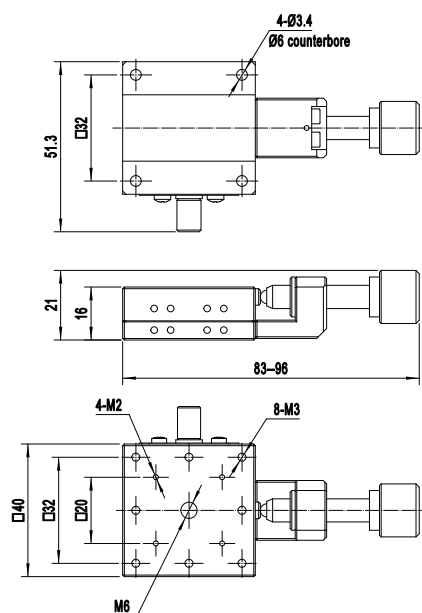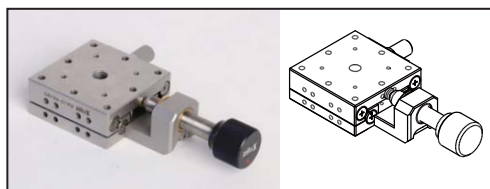



SR13A-4016C

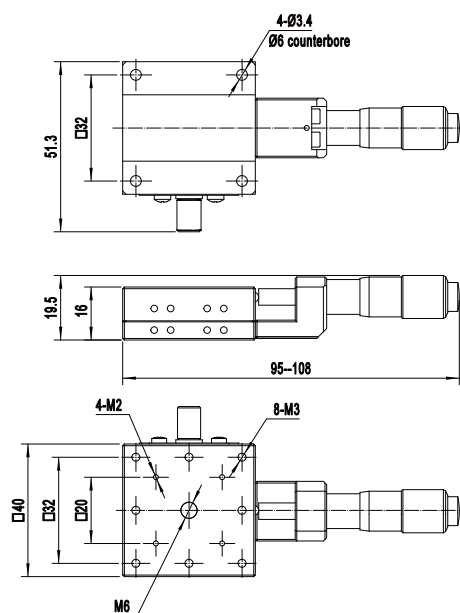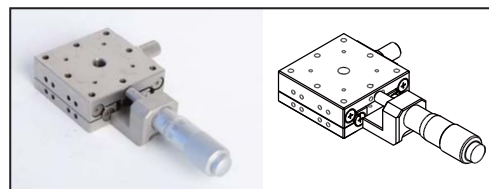



SR13-4016SR

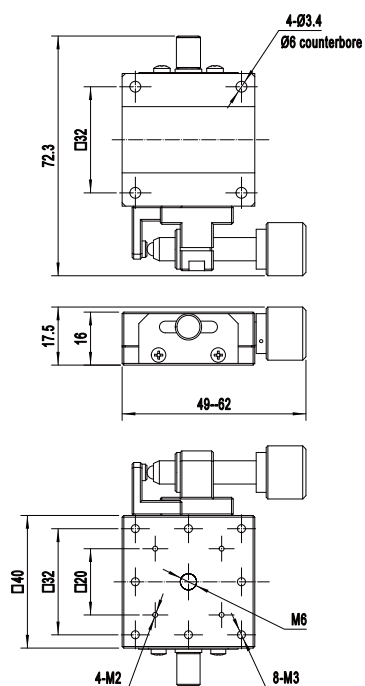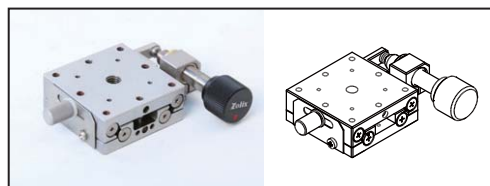



SR13A-4016SR

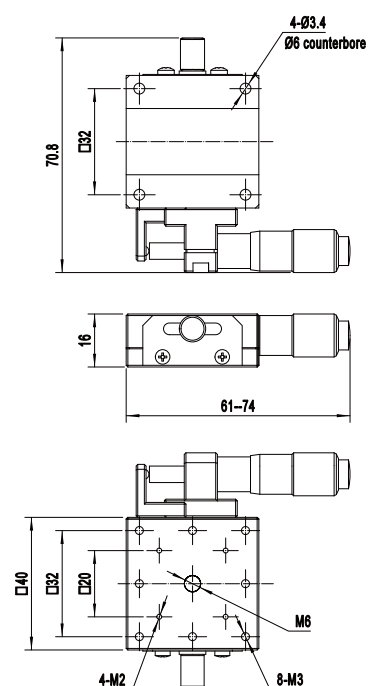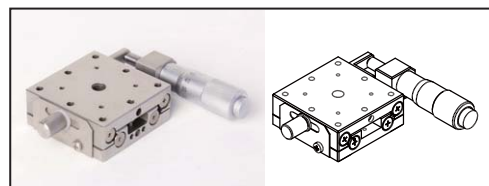


SR13-4016SL

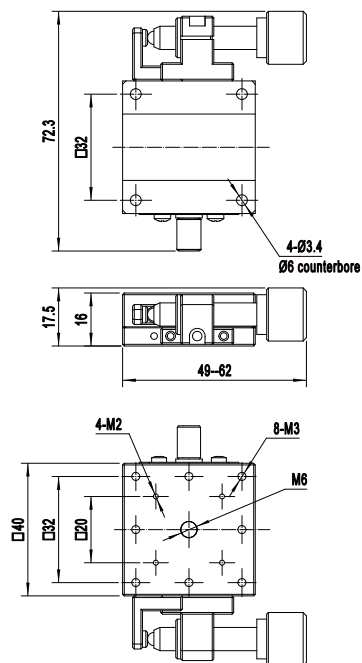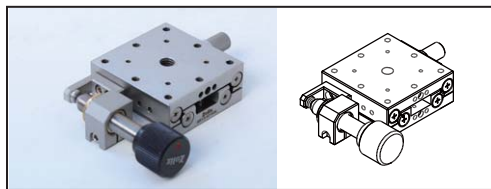



SR13A-4016SL

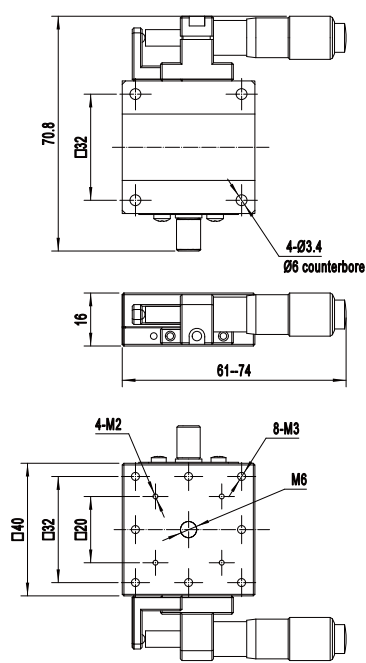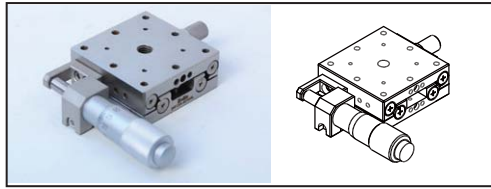



SR13-4016CZ

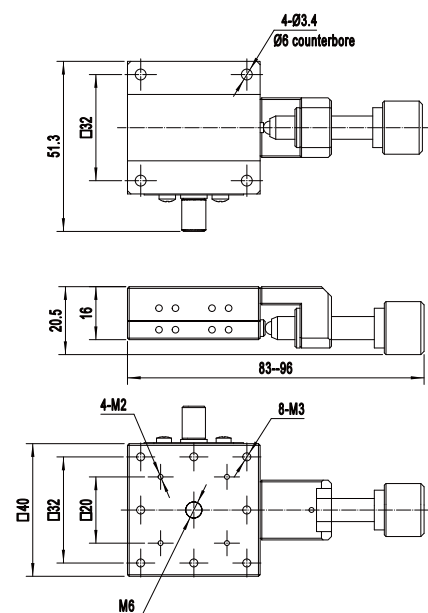



SR13A-4016CZ

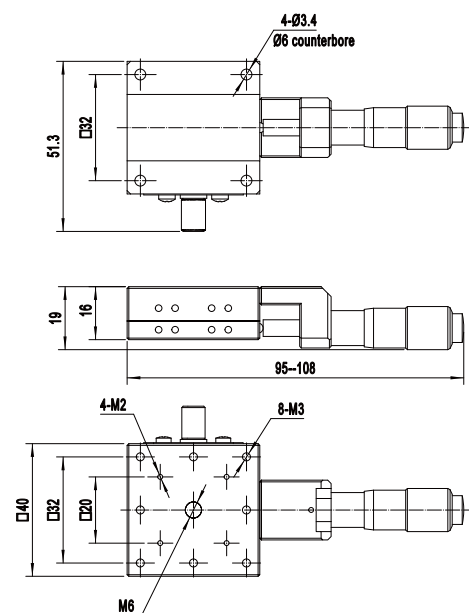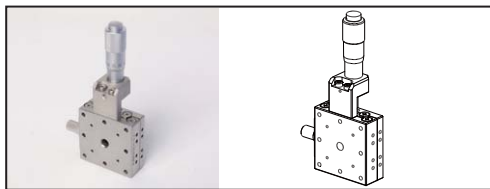



SR13-4016RZ

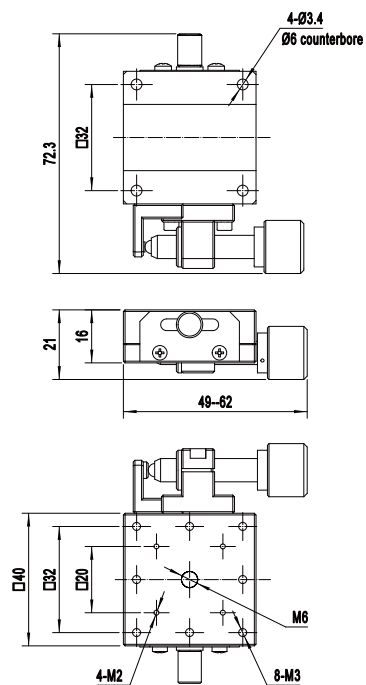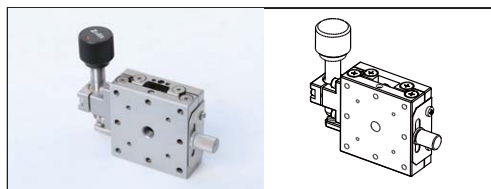



SR13A-4016RZ

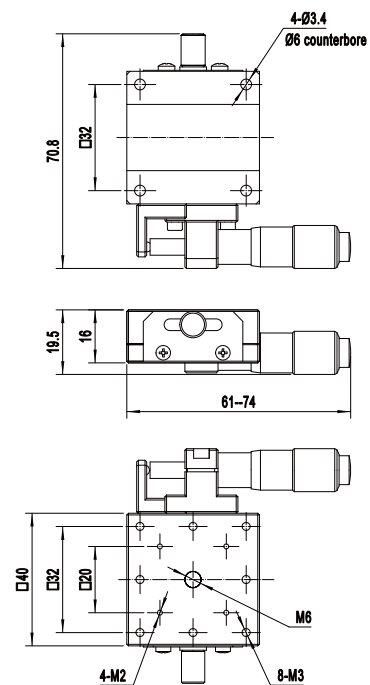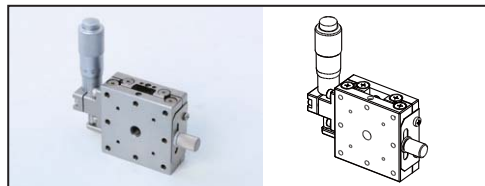



SR13-4016LZ

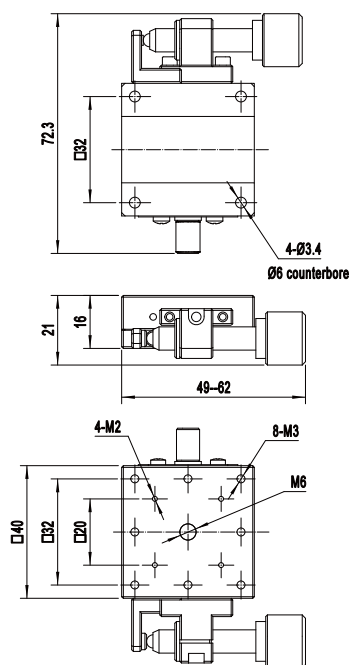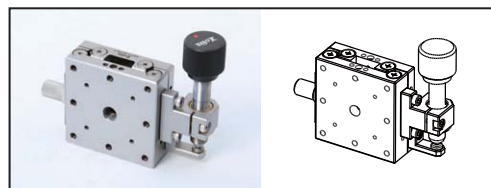



SR13A-4016LZ

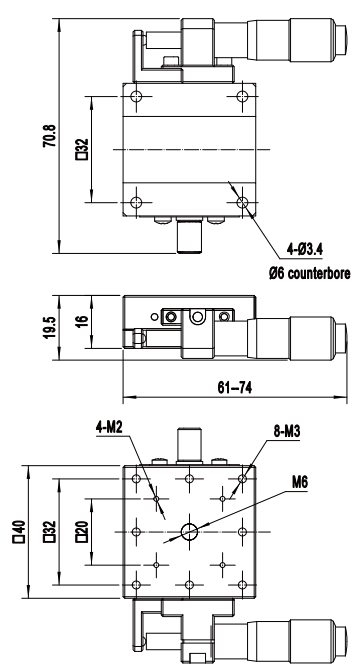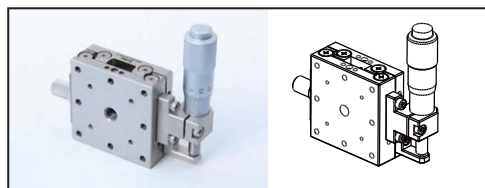



SR13-6016C

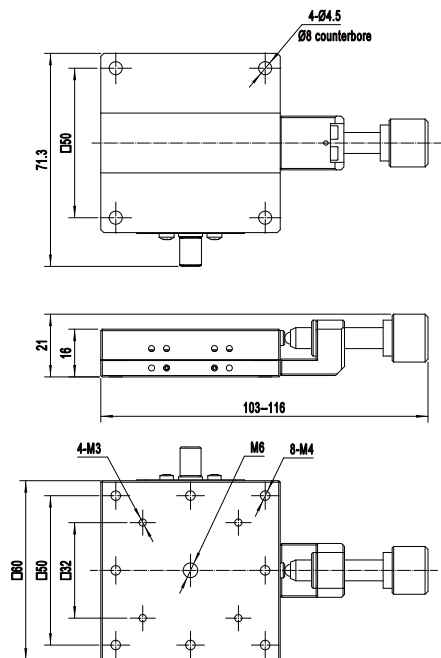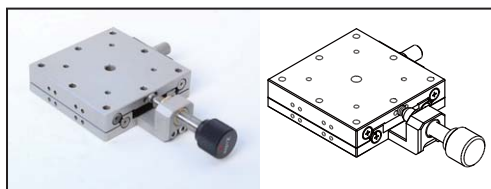



SR13A-6016C

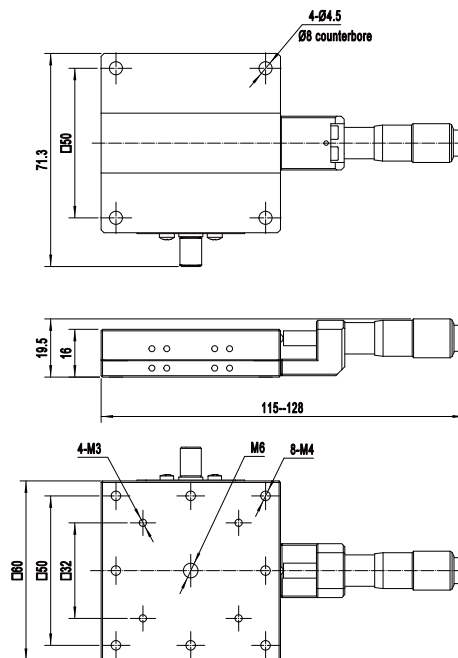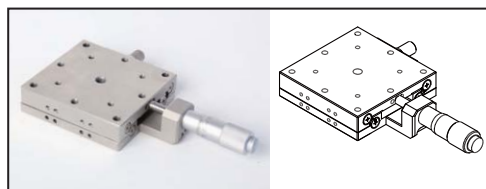



SR13-6016SR

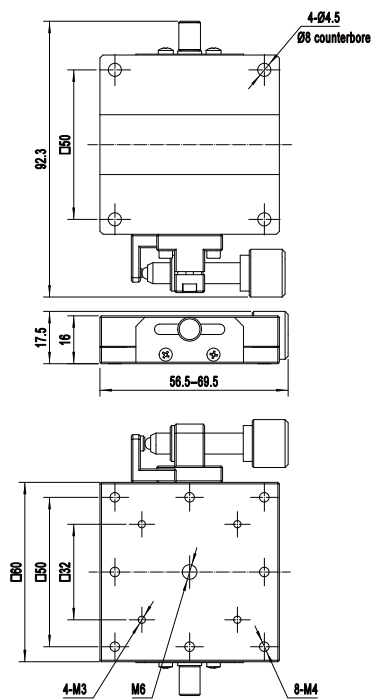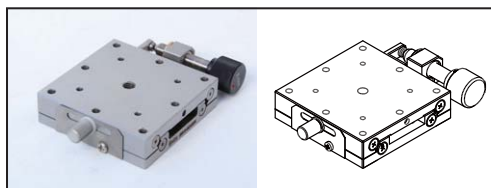



SR13A-6016SR

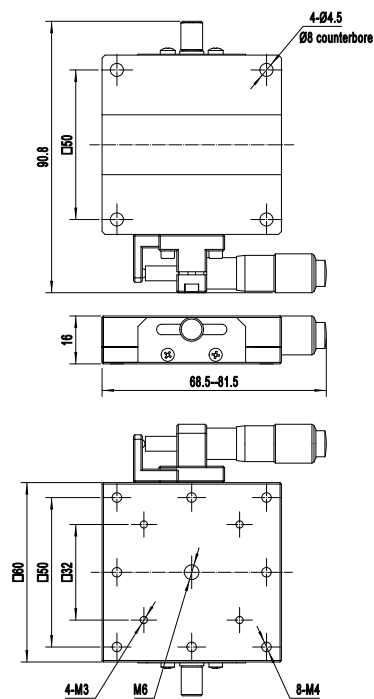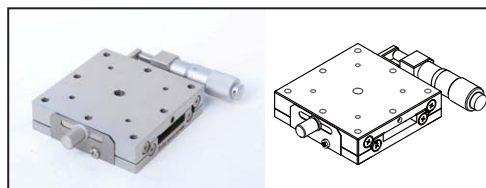



SR13-6016SL

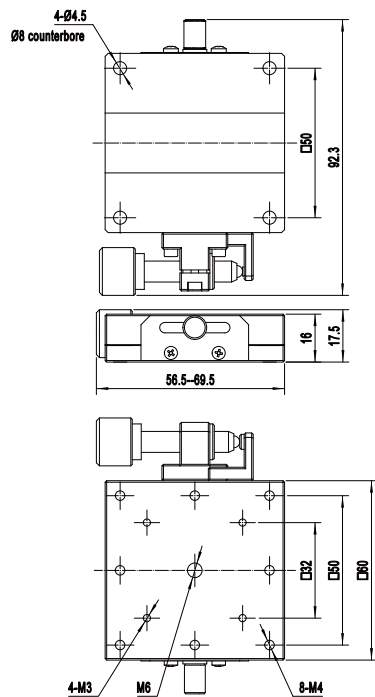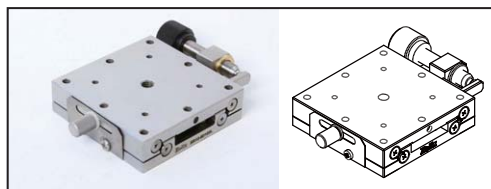



SR13A-6016SL

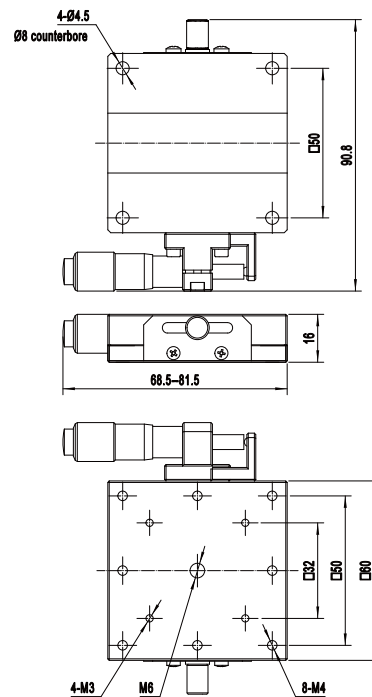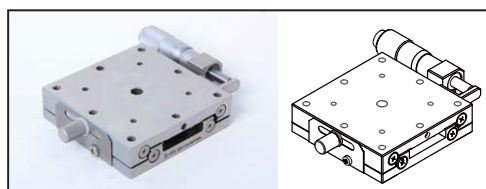



SR13-6016CZ

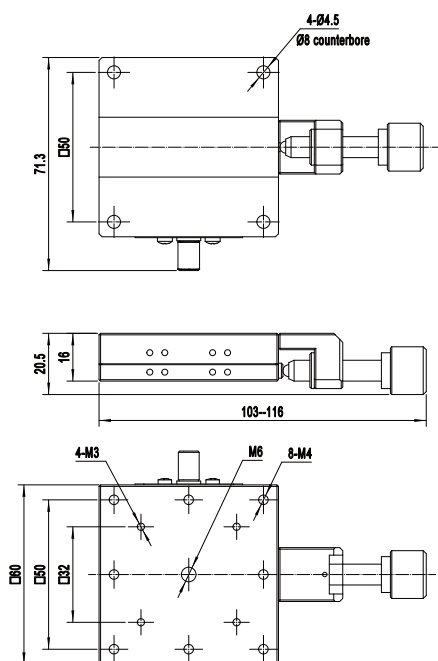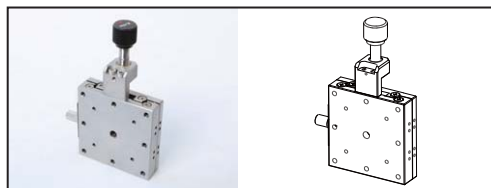



SR13A-6016CZ

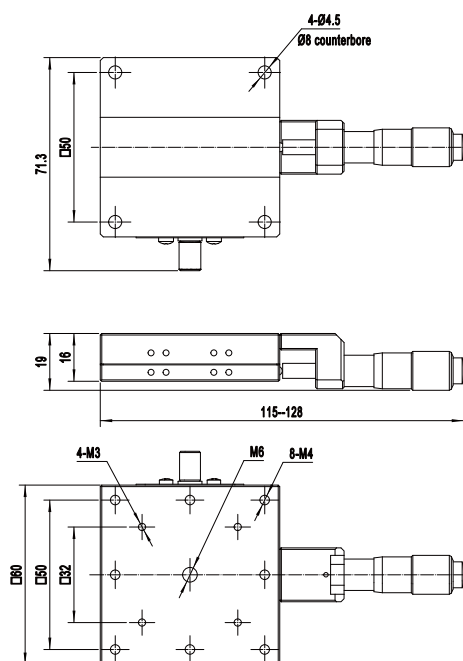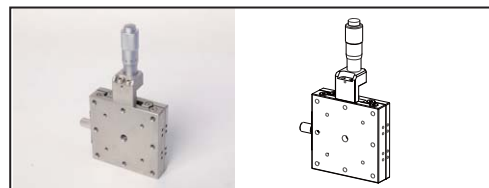



SR13-6016RZ

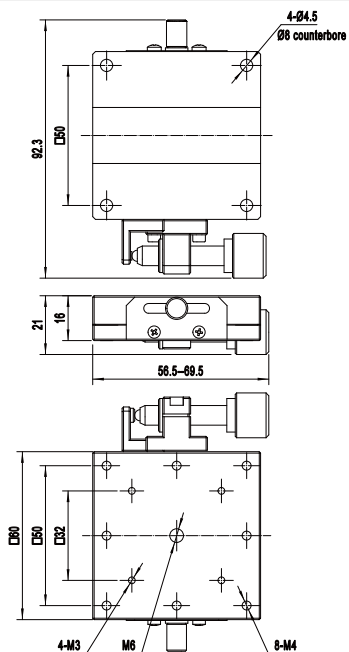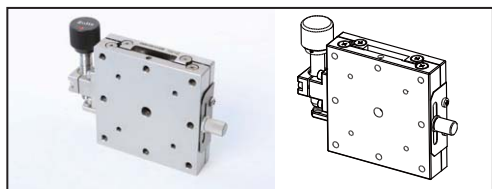



SR13A-6016RZ

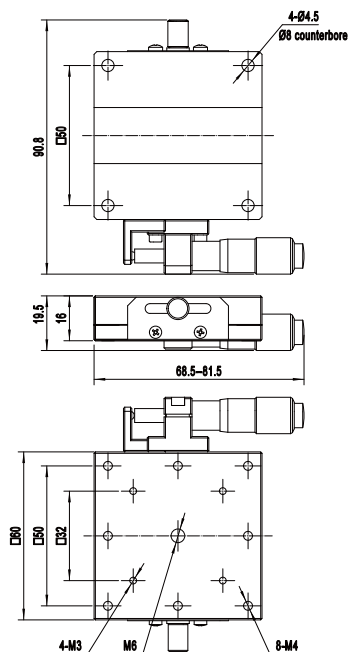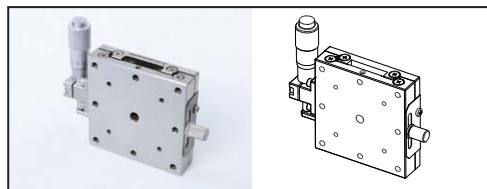

SR13-6016LZ

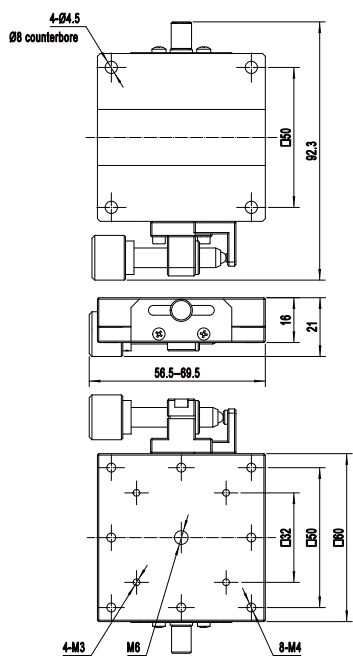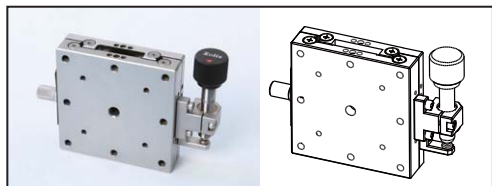

SR13A-6016LZ

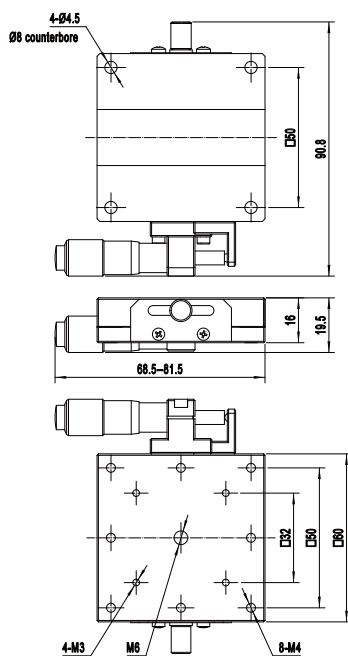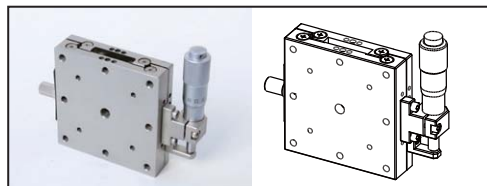

转接附件详见313~318页。