



SKW系列整体式不锈钢高精度手动平移台



SKW13A-40CC ▲




SKW25A-65CC ▲




SKW13A-40CC-L ▲



SKW25A-65CC-L ▲



SKW13A-40LL ▲



SKW25A-65LL ▲



SKW13A-40RR ▲



SKW25A-65RR ▲

说明:


SKW 系列是卓立汉光 (多维) 不锈钢整体式高精度手动平移台产品, 在 SK 系列 (单维) 及 ASK 系列 (多维组合式) 高精度手动平移台基础上, 对结构进行优化后的产品。主体材料为 304 不锈钢 (牌号: SUS304), 采用精密交叉滚柱导轨, 可选择分厘卡或螺纹副驱动。该系列产品具有小于 $2\mu\text{m}$ 的灵敏度。

SKW 系列产品厚度更薄, 正交度好, 使用时更方便。目前台面尺寸包括 40×40 (13mm 行程) 和 65×65 (25mm 行程) 二维产品, 可同 SK 或 KSM 系列其他产品组合使用。

特点:

- 灵敏度 $< 2\mu\text{m}$
- 整体二维式结构, 厚度更薄、正交度好
- 主体材料为 304 不锈钢, 稳定性高、耐腐蚀性强、刚性好, 美观、耐用
- 采用高精度交叉滚柱导轨, 保证了灵敏度、直线度等关键指标
- 具有分厘卡和螺纹副两种驱动方式
- 负载能力强, 尺寸小巧, 适合对空间尺寸要求更高的情况下使用

命名规则:

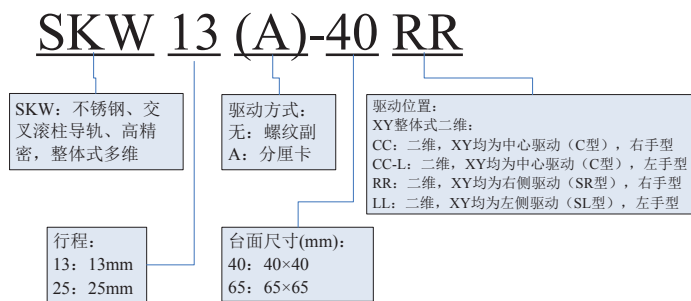


选型表:


型号	SKW13(A)-40CC	SKW13(A)-40CC-L	SKW13(A)-40LL	SKW13(A)-40RR	SKW25(A)-65CC	SKW25(A)-65CC-L	SKW25(A)-65LL	SKW25(A)-65RR
行程(mm)	13				25			
灵敏度(mm)	<0.002							
台面尺寸(mm)	40×40				65×65			
台面厚度(mm)	26				28			
导轨	交叉滚柱导轨							
驱动方式	螺纹副(带“A”为分厘卡)							
驱动位置	中央驱动	中央驱动 (左手型)	左侧驱动	右侧驱动	中央驱动	中央驱动 (左手型)	左侧驱动	右侧驱动
负载(Kg)	5				7			

尺寸图:


SKW13-40CC-L ▼

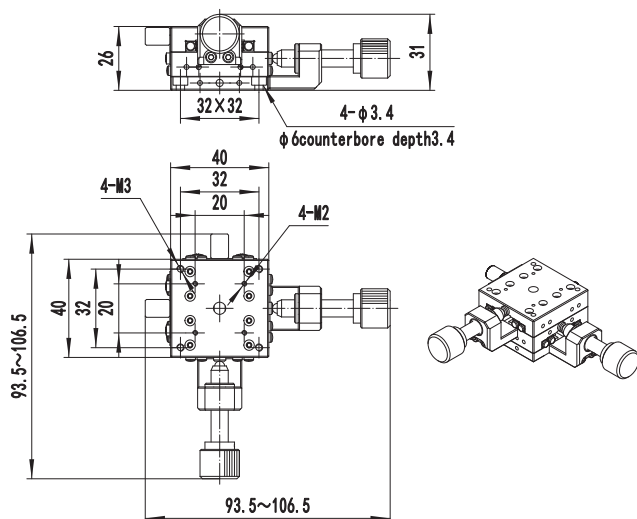


SKW13-40CC ▼

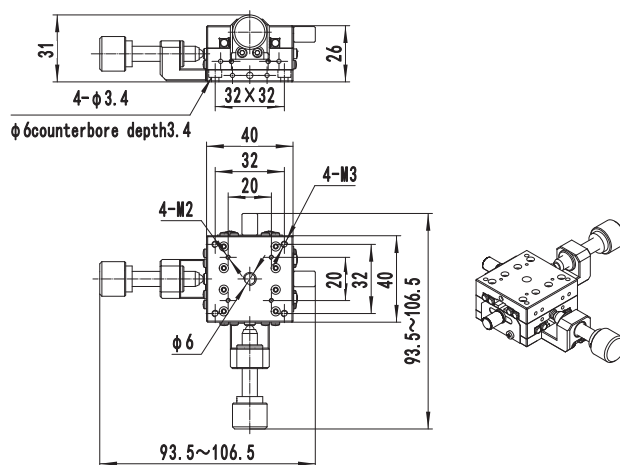


SKW13-40LL ▼

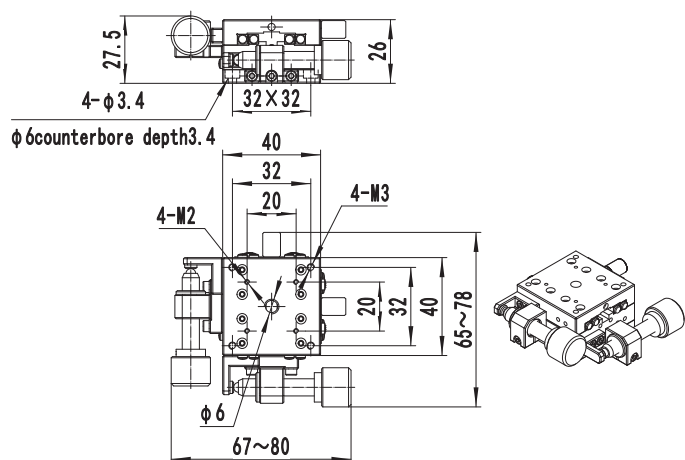


SKW13-40RR ▼

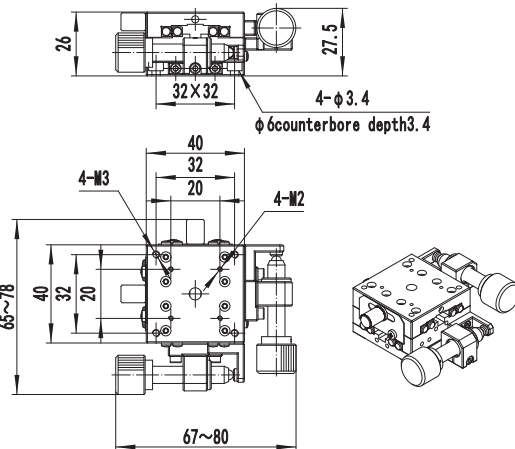

SKW13A-40CC-L ▼

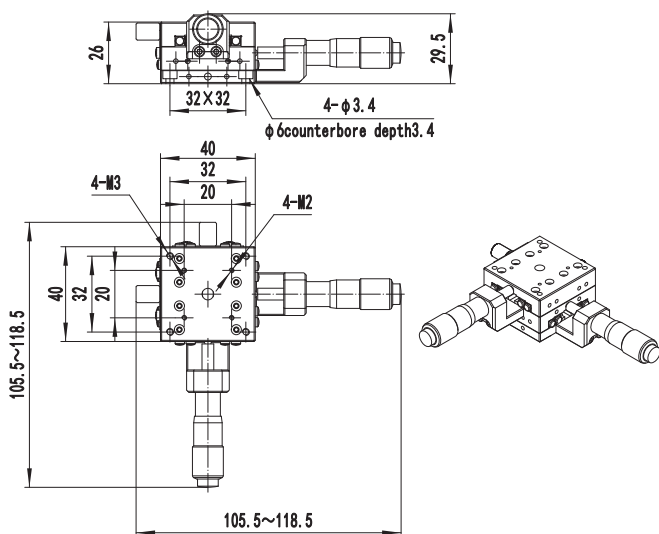

SKW13A-40CC ▼

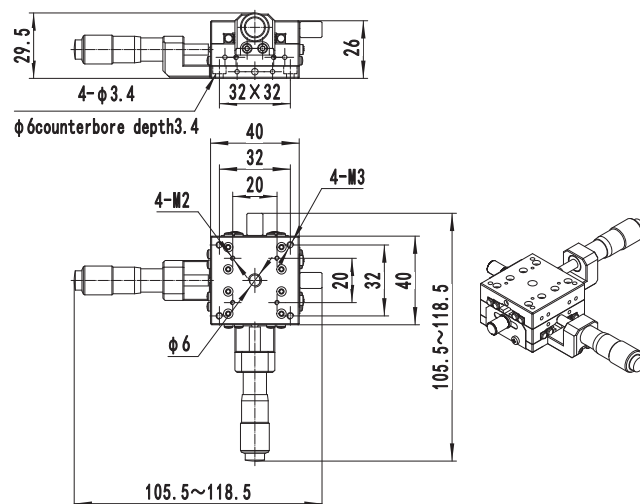

综合介绍

光纤专用位移台


手动平移台

手动升降台


手动旋转台

手动角位移台


SKW13A-40LL ▼

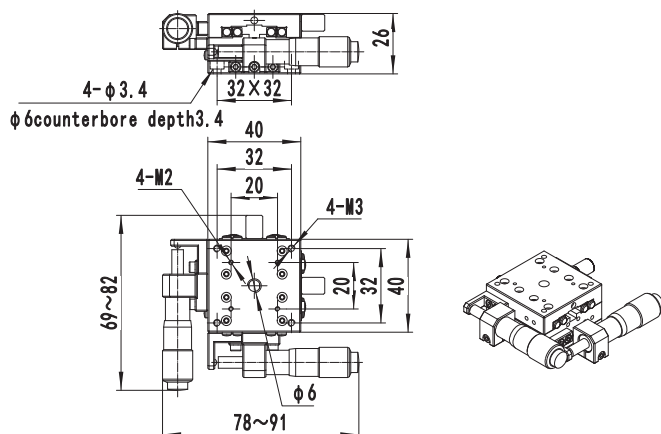


SKW13A-40RR ▼

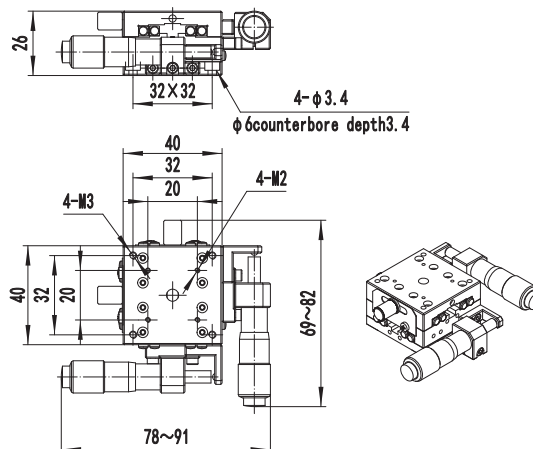


SKW25-65CC-L ▼

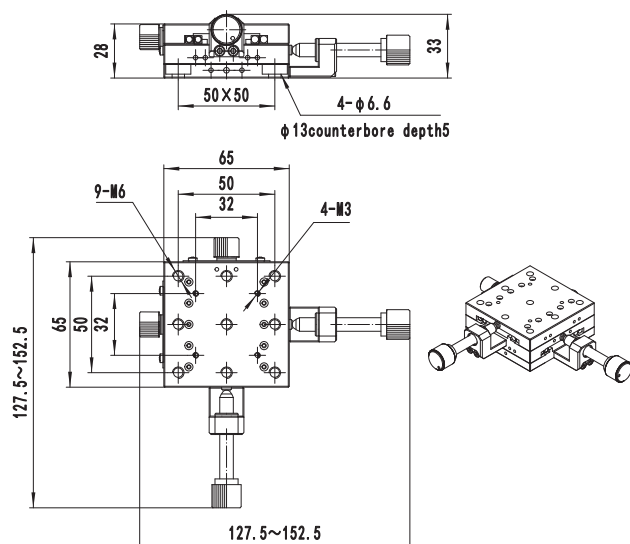


SKW25-65CC ▼

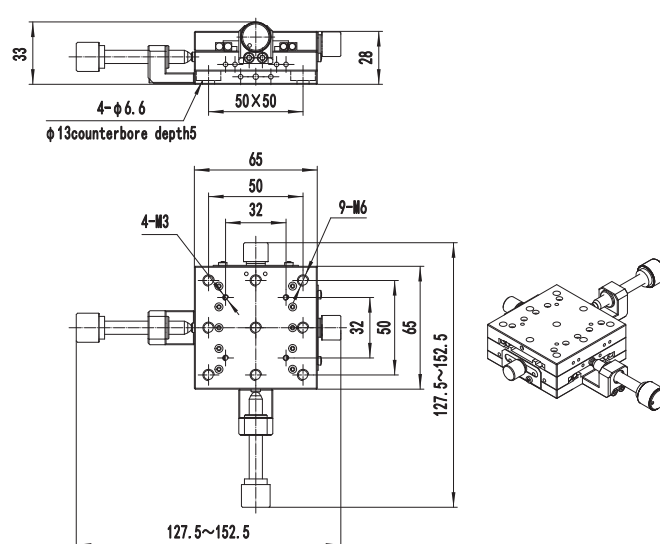


SKW25-65LL ▼

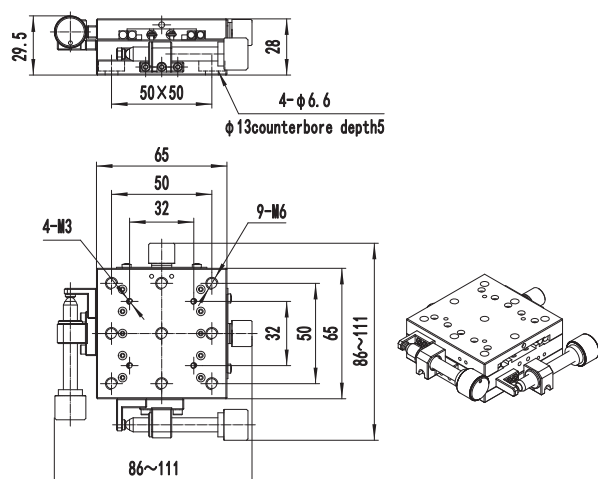


SKW25-65RR ▼

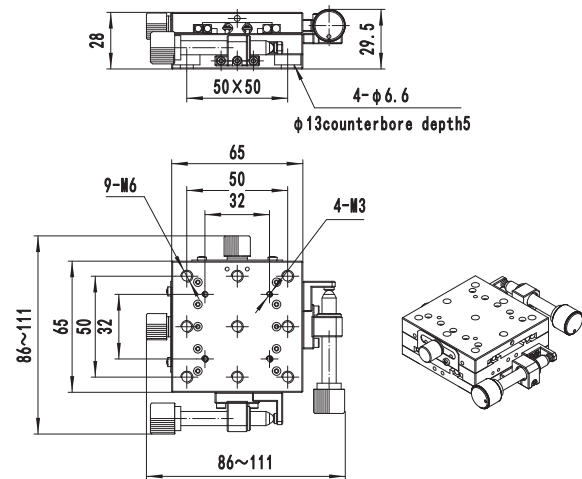


SKW25A-65CC-L ▼

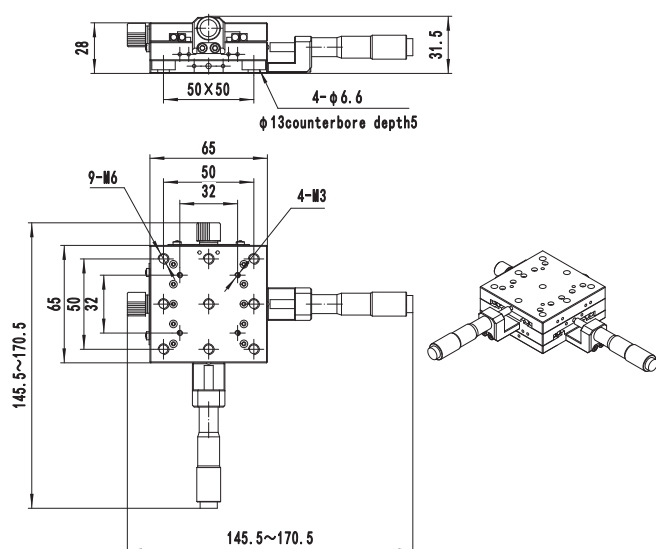


SKW25A-65CC ▼

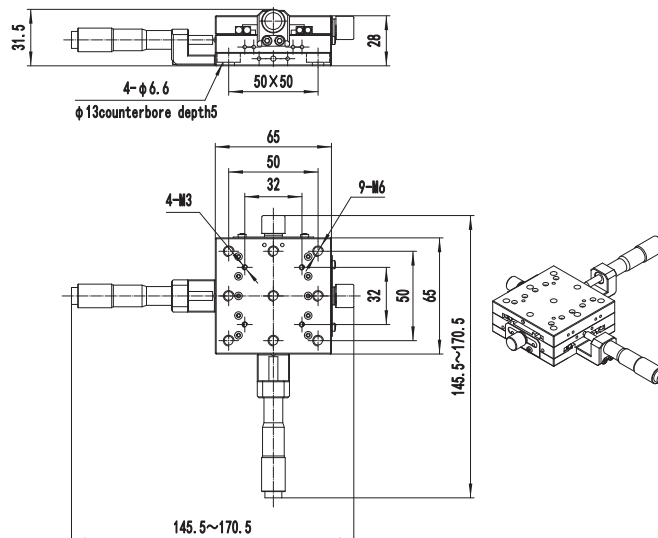

SKW25A-65LL ▼

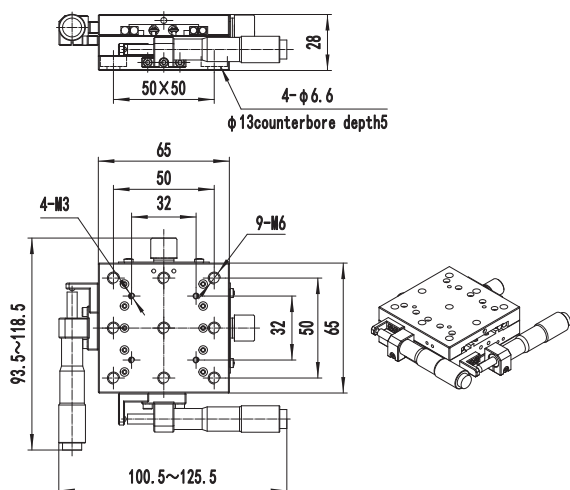

SKW25A-65RR ▼

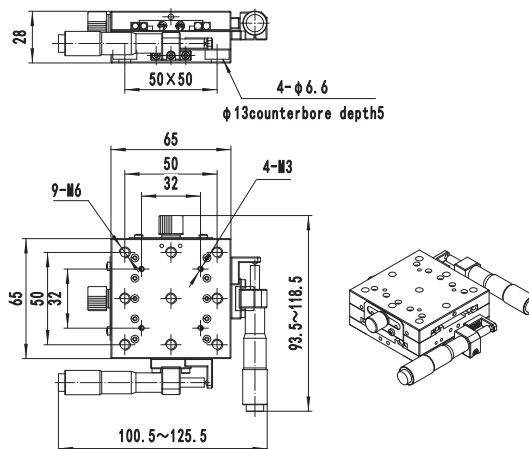

综合介绍

光纤专用位
移台

手动平
移台

手动升
降台

手动旋
转台

手动角
位移台