

AKW系列铝合金交叉滚柱导轨手动直线滑台（整体式）



AKW13A-4022CC



AKW13A-6022CC



AKW25A-8022CC



AKW25A-10022CC

命名规则：

AKW 13 (A)-40 22 RR

AKW：铝合金、交叉滚柱导轨、高精度，整体式多维，薄型

驱动方式：
无：螺纹副
A：分厘卡

XY二维厚度(mm)：
22：22mm

行程：
13：13mm（40、60台面）
25：25mm（80、100台面）


台面尺寸(mm)：
40：40×40
60：60×60
80：80×80
100：100×100

驱动位置：
XY整体式二维：
CC：二维，XY均为中心驱动（C型），右手型
CC-L：二维，XY均为中心驱动（C型），左手型
RR：二维，XY均为右侧驱动（SR型），右手型
LL：二维，XY均为左侧驱动（SL型），左手型


AKW系列（整体式XY二维）产品一览表

型号	AKW13(A)-4022(RR)	AKW13(A)-6022(RR)	AKW25(A)-8022(RR)	AKW25(A)-10022(RR)
行程(mm)	X轴：13 Y轴：13		X轴：25 Y轴：25	
台面尺寸(mm)	40×40	60×60	80×80	100×100
XY轴整体厚度(mm)	22			
导轨	交叉滚柱导轨			
驱动方式	螺纹副（带A为分厘卡）			
灵敏度(μm)	<2			
XY运动精度	直线度(μm)			
	<3			
	平行度(μm)			
	<20			
俯仰(°)	<40			
	<20			
驱动位置	CC：二维，XY均为中心驱动（C型） CC-L：二维，XY均为中心驱动（C型），左手型 RR：二维，XY均为右侧驱动（SR型） LL：二维，XY均为左侧驱动（SL型）			
负载(Kg)	1.5	3.5	5	6.5
自重(Kg)	0.2	0.4	0.7	1


AKW13A-4022CC

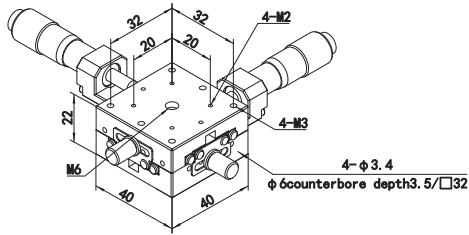

AKW13A-6022CC

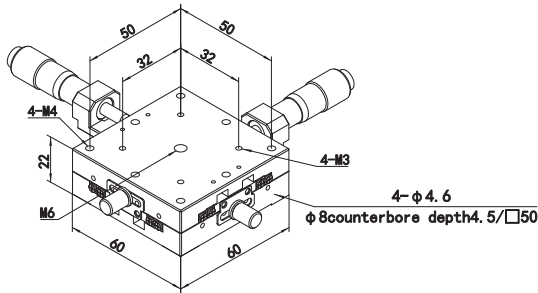

AKW25A-8022CC

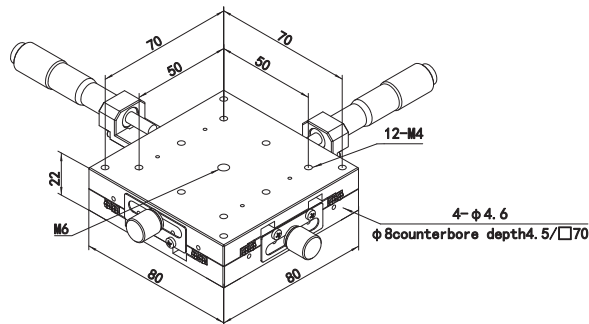

AKW25A-10022CC

