




- 也可用于UV激光光学系统或超净间内的光学系统。
- 可卸下调整螺栓（VMHG-12.7除外）、更换为电动驱动器。（但，客户自理。）
- 螺纹孔等部位，都加工了通气孔或槽，便于真空环境下的使用。
- 使用了BARRIER TA SUPER IS/V系列润滑油脂。

■ 注意

- ▲ 备采用了真空包装，保证了产品在运输过程不被污染。
- ▲ 和底板连接时，建议选用真空用螺栓（VPCB/VAGB）。
- ▲ 另备有真空用支柱（VPST）及真空用立柱（VR0）。
- ▲ 承接特殊技术要求的产品定制。
- ▲ 卸调整螺栓或驱动器时，需要专用扳手（VNS-12）。
- ▲ 请在超净环境下开封。请不要用手直接触摸产品。

外形图

VMHG-12.7

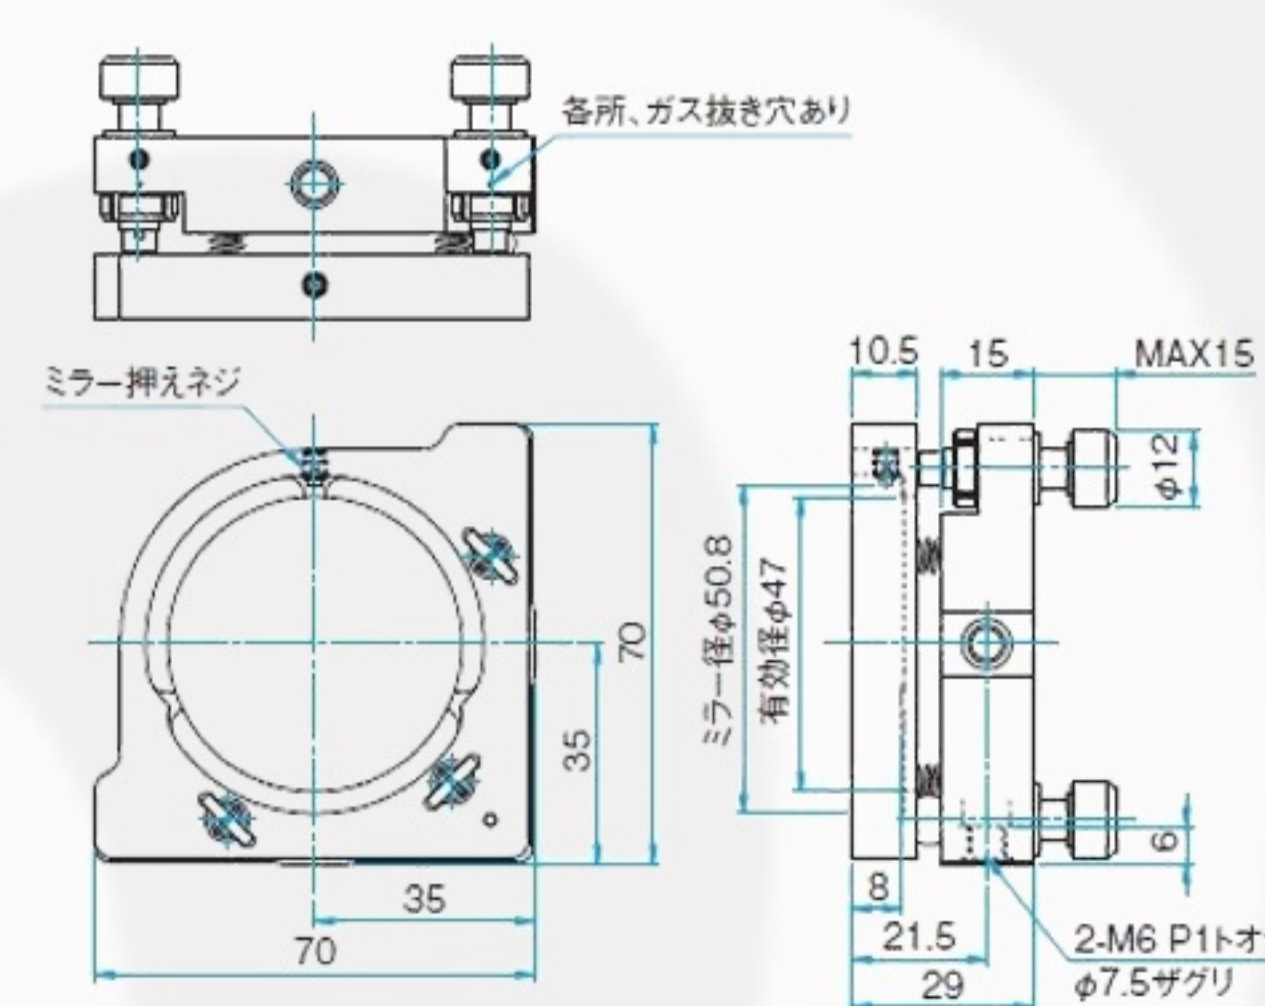

技术指标

型号	调整轴数	适用元器件 件外径	适用元器件 件厚度	调整范围 (俯仰)	调整范围 (方位)	分辨率 (俯仰) (° / 回転)	分辨率 (方位) (° / 回転)	自重
VMHG-12.7	2軸	φ 12.7mm	3~7mm	±3°	±3°	約0.3	約0.3	0.032kg
VMHG-25.4	2軸	φ 25.4mm、 φ 25mm	3~10mm	±3°	±3°	約0.39	約0.39	0.21kg
VMHG-30	2軸	φ 30mm	3~10mm	±3°	±3°	約0.39	約0.39	0.19kg
VMHG-50.8	2軸	φ 50mm、 φ 50.8mm	3~10mm	±3°	±3°	約0.26	約0.26	0.35kg

上海芬创信息科技有限公司

芬创科技，光制造践行者