




材料为不锈钢的，开口大小可调的光阑。
可作为工具用于激光光轴的调整，或遮挡反射光，或其他不需要的杂光等。

- 也可用于UV激光光学系统或超净间内的光学系统。
- 拨动调节杆，实现12个叶片的同时开合而调节接近圆形的开口尺寸大小。拧一下调节杆，可实现位置锁定。
- 镜架正面有刻度，可方便读取口径的数值。
- 螺纹孔等部位，都加工了通气孔或槽，便于真空环境下的使用。

- 注意
- ▲ 采用了真空包装，保证了产品在运输过程不被污染。
 - ▲ 另备有真空用支柱及真空用立柱（VR0）。
 - ▲ 真空用可变光阑、其表面没有黑色处理，所以激光容易反射回到前面的光路中。
 - ▲ 光阑叶片很薄弱，如果用力按压拉扯叶片的话，容易造成损坏。
 - ▲ 光阑在强激光照射下会发热，光阑叶片也许会受热变形而影响调节。
 - ▲ 请在超净环境下开封。请不要用手直接触摸产品。

外形图

VIH

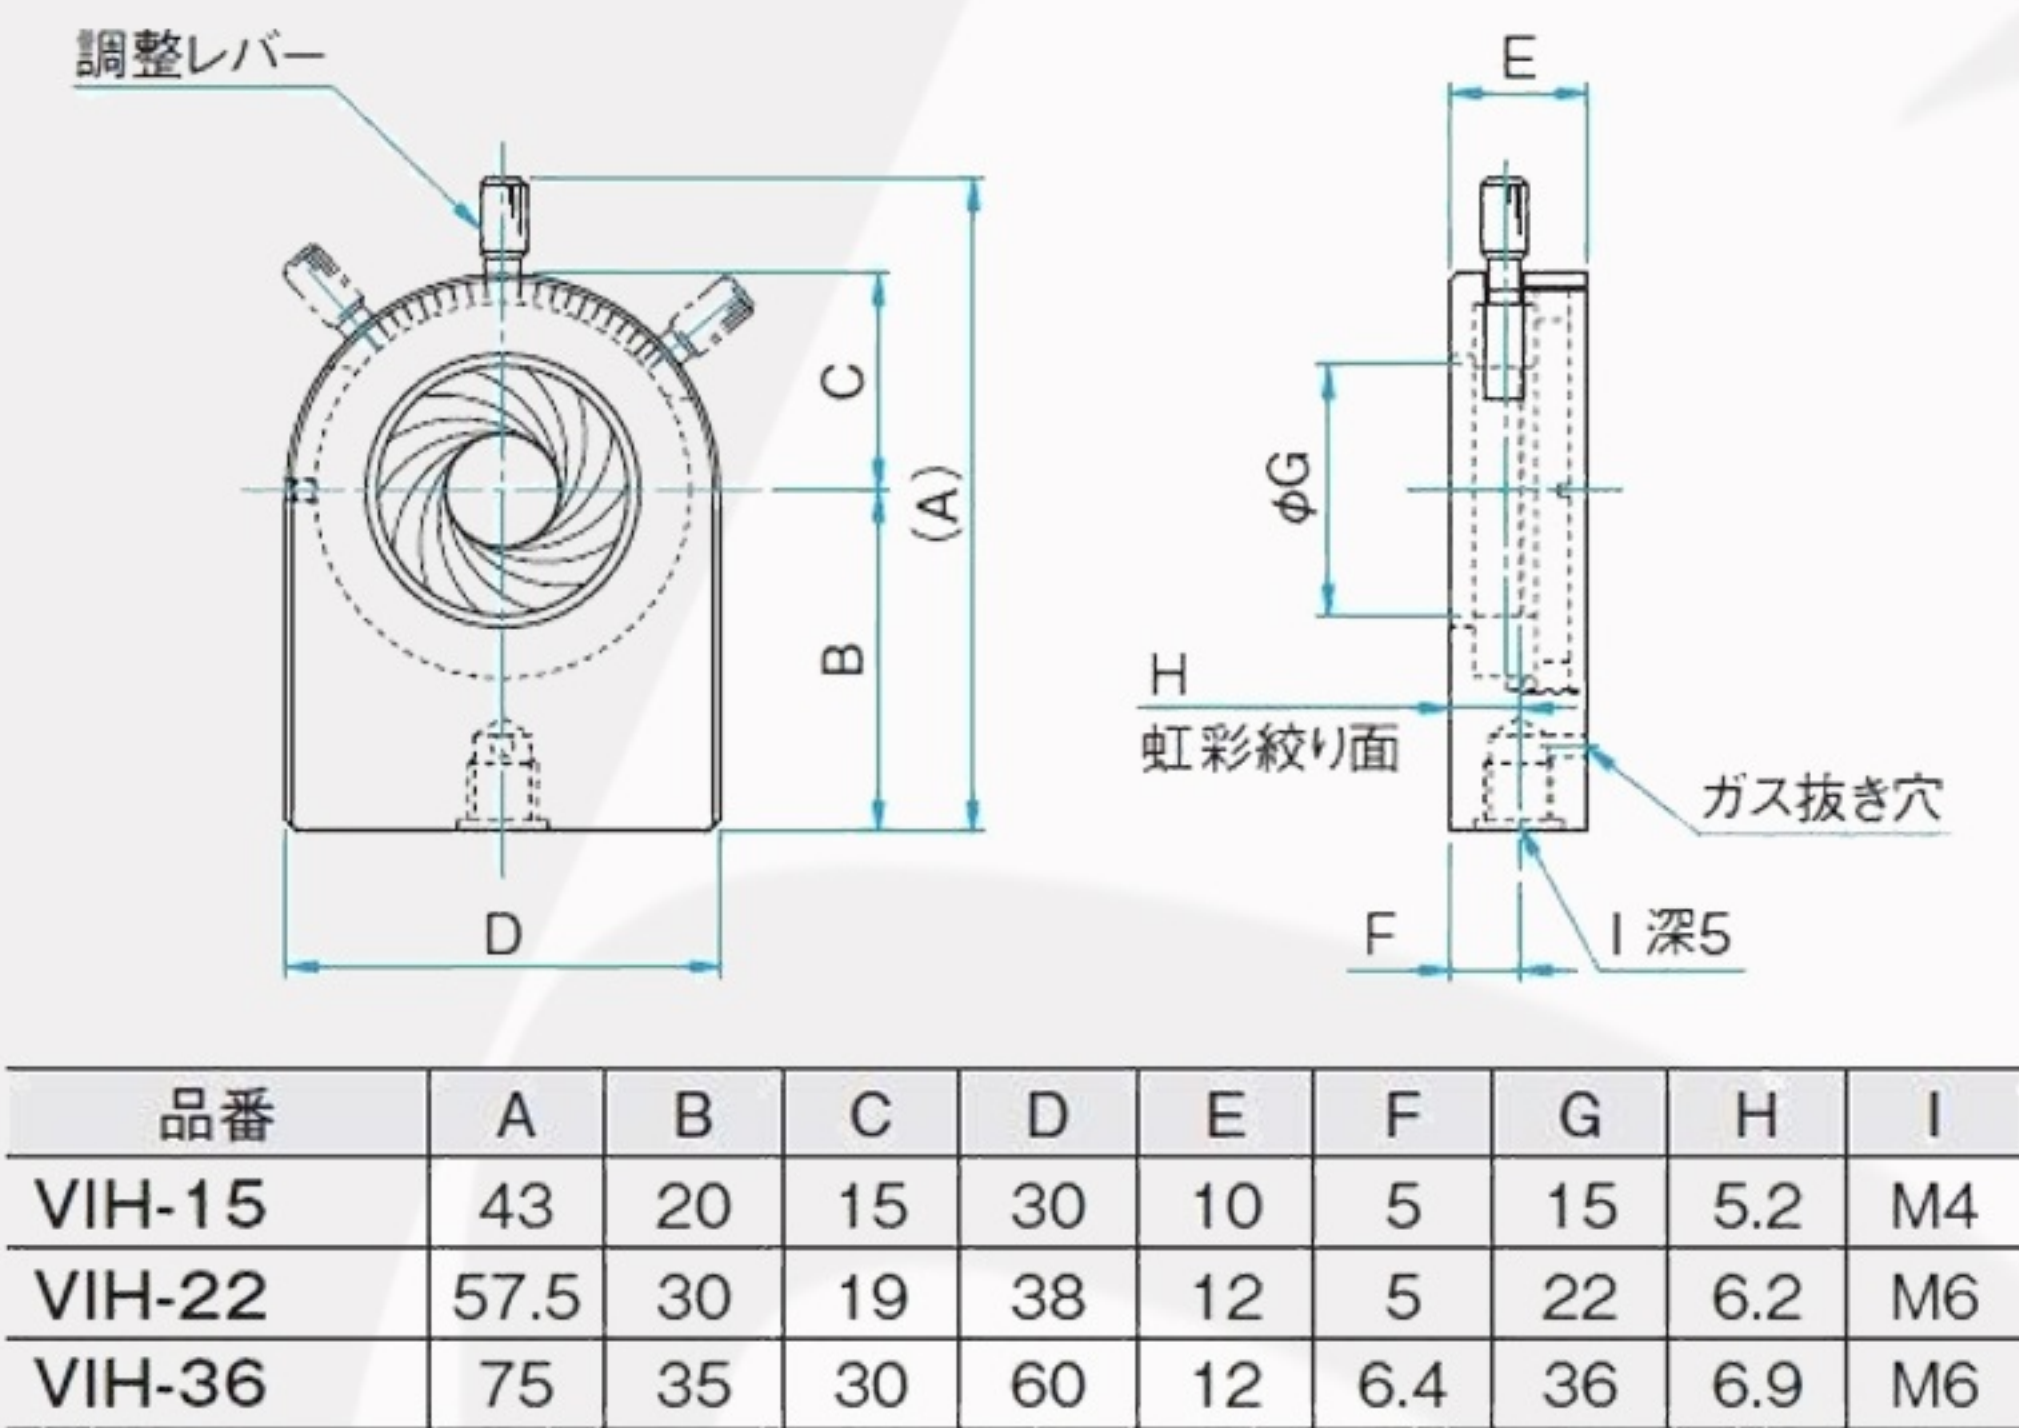

技术指标			
型号	最大开口直径	最小开口直径	自重(kg)
VIH-15	φ 15mm	φ 0.9mm	0.66kg
VIH-22	φ 22mm	φ 0.9mm	0.10kg
VIH-36	φ 36mm	φ 1.3mm	0.15kg

上海芬创信息科技有限公司

芬创科技，光制造践行者