

高稳定用立柱支架

BRS




适用于调节带支架立柱的高度，或旋转方向的粗调节。实际接触方式从原来的1点1线改善为1点2线，与以往产品相比提高了稳定性。

- 通过内置的弹性压轴，追加了防止自行下落的功能，可使用单手方便地调节高度。
- 通过改变下端的固定方向，可把支架转动90度。
- 更换下端的固定部件，可以实现多种固定方式。


注意

▲ 紧定螺钉（RS-CB）可以单独购买。

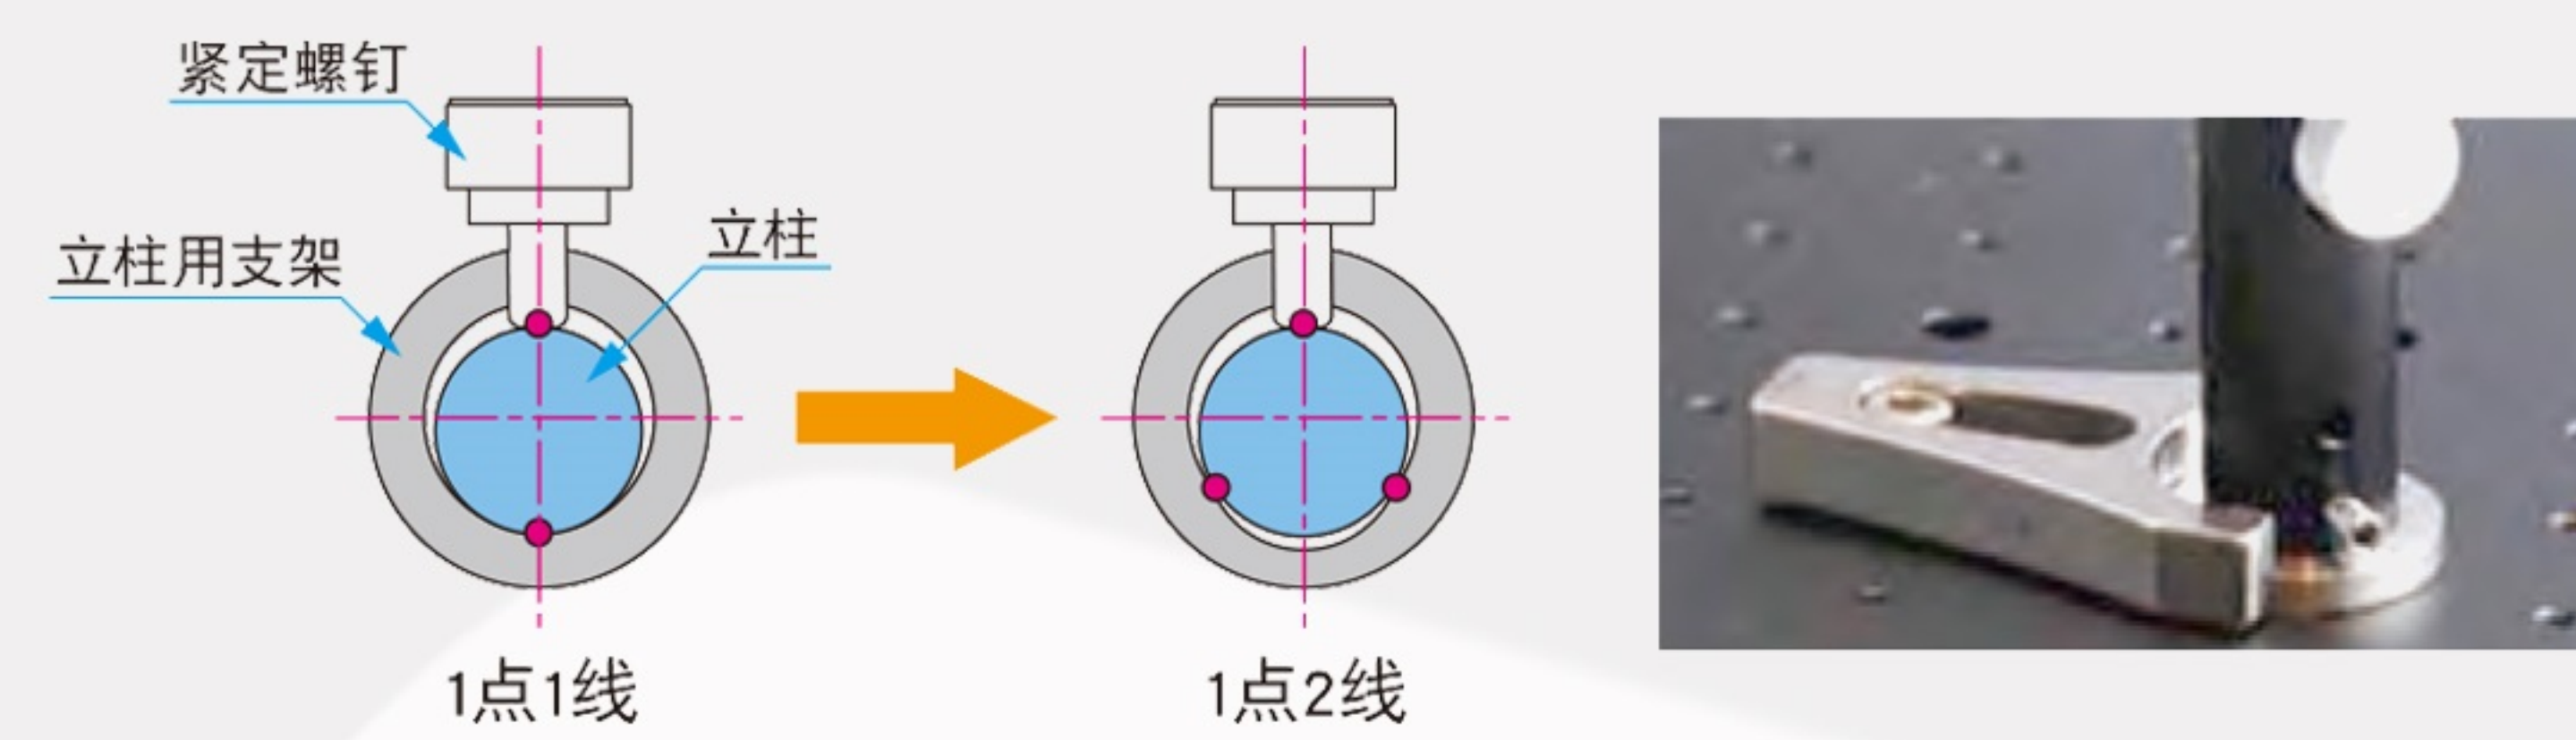


外形图


BRS-12

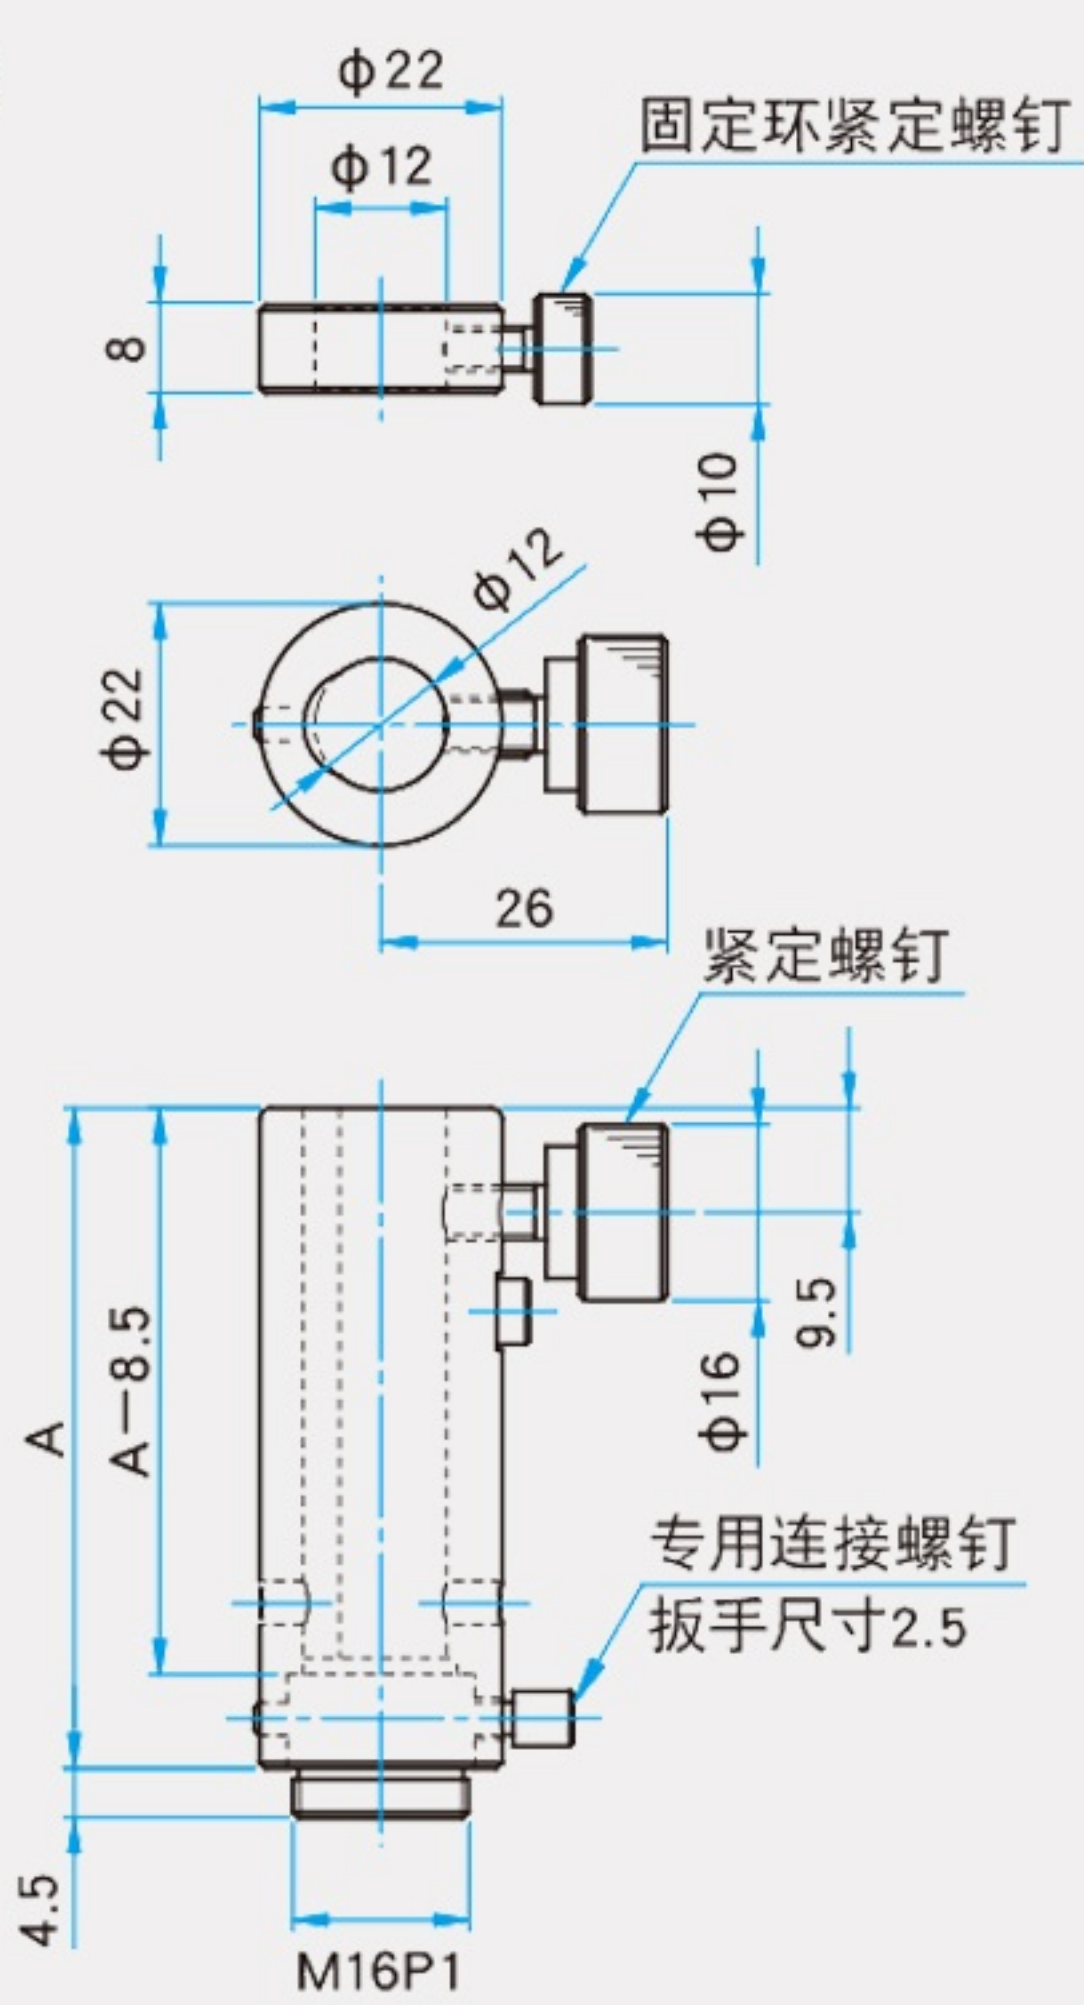

BRS-12.7

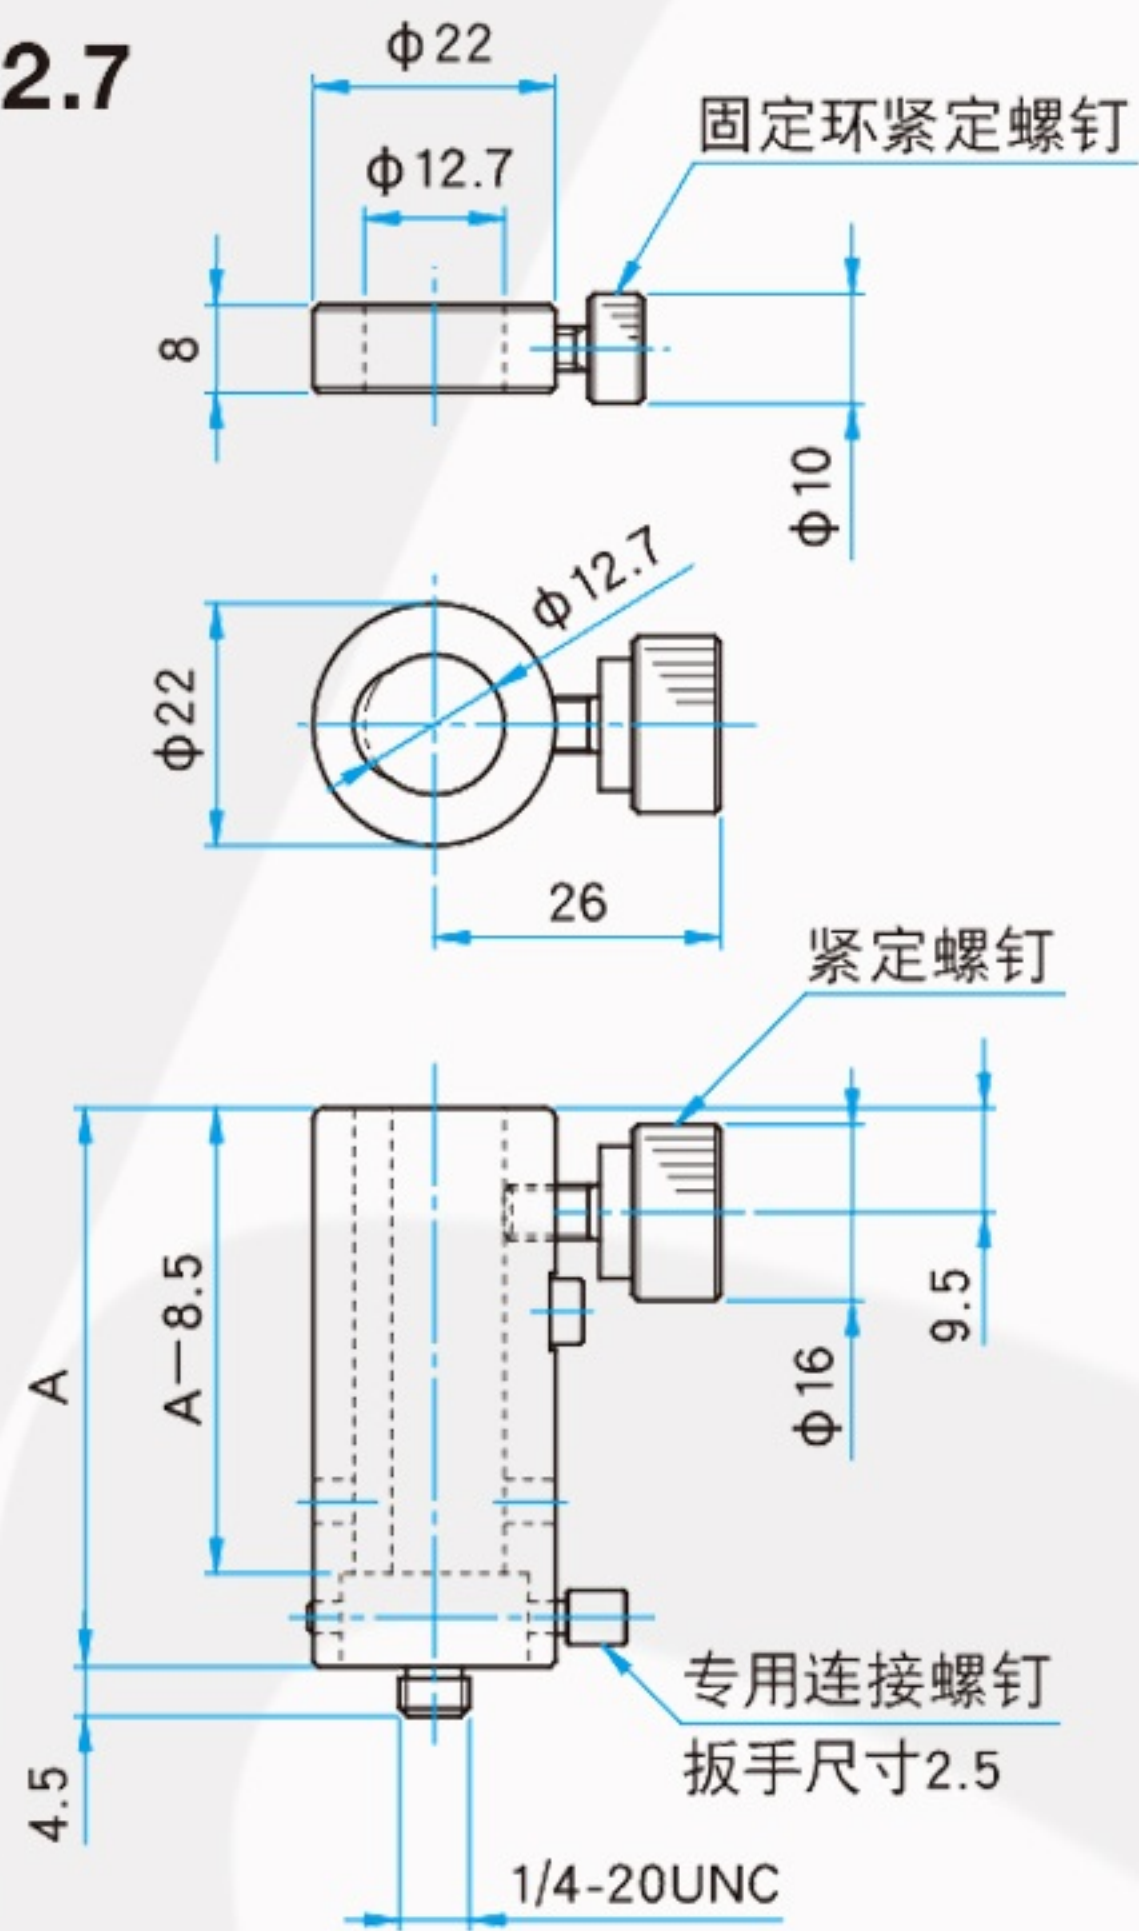

BRS-20

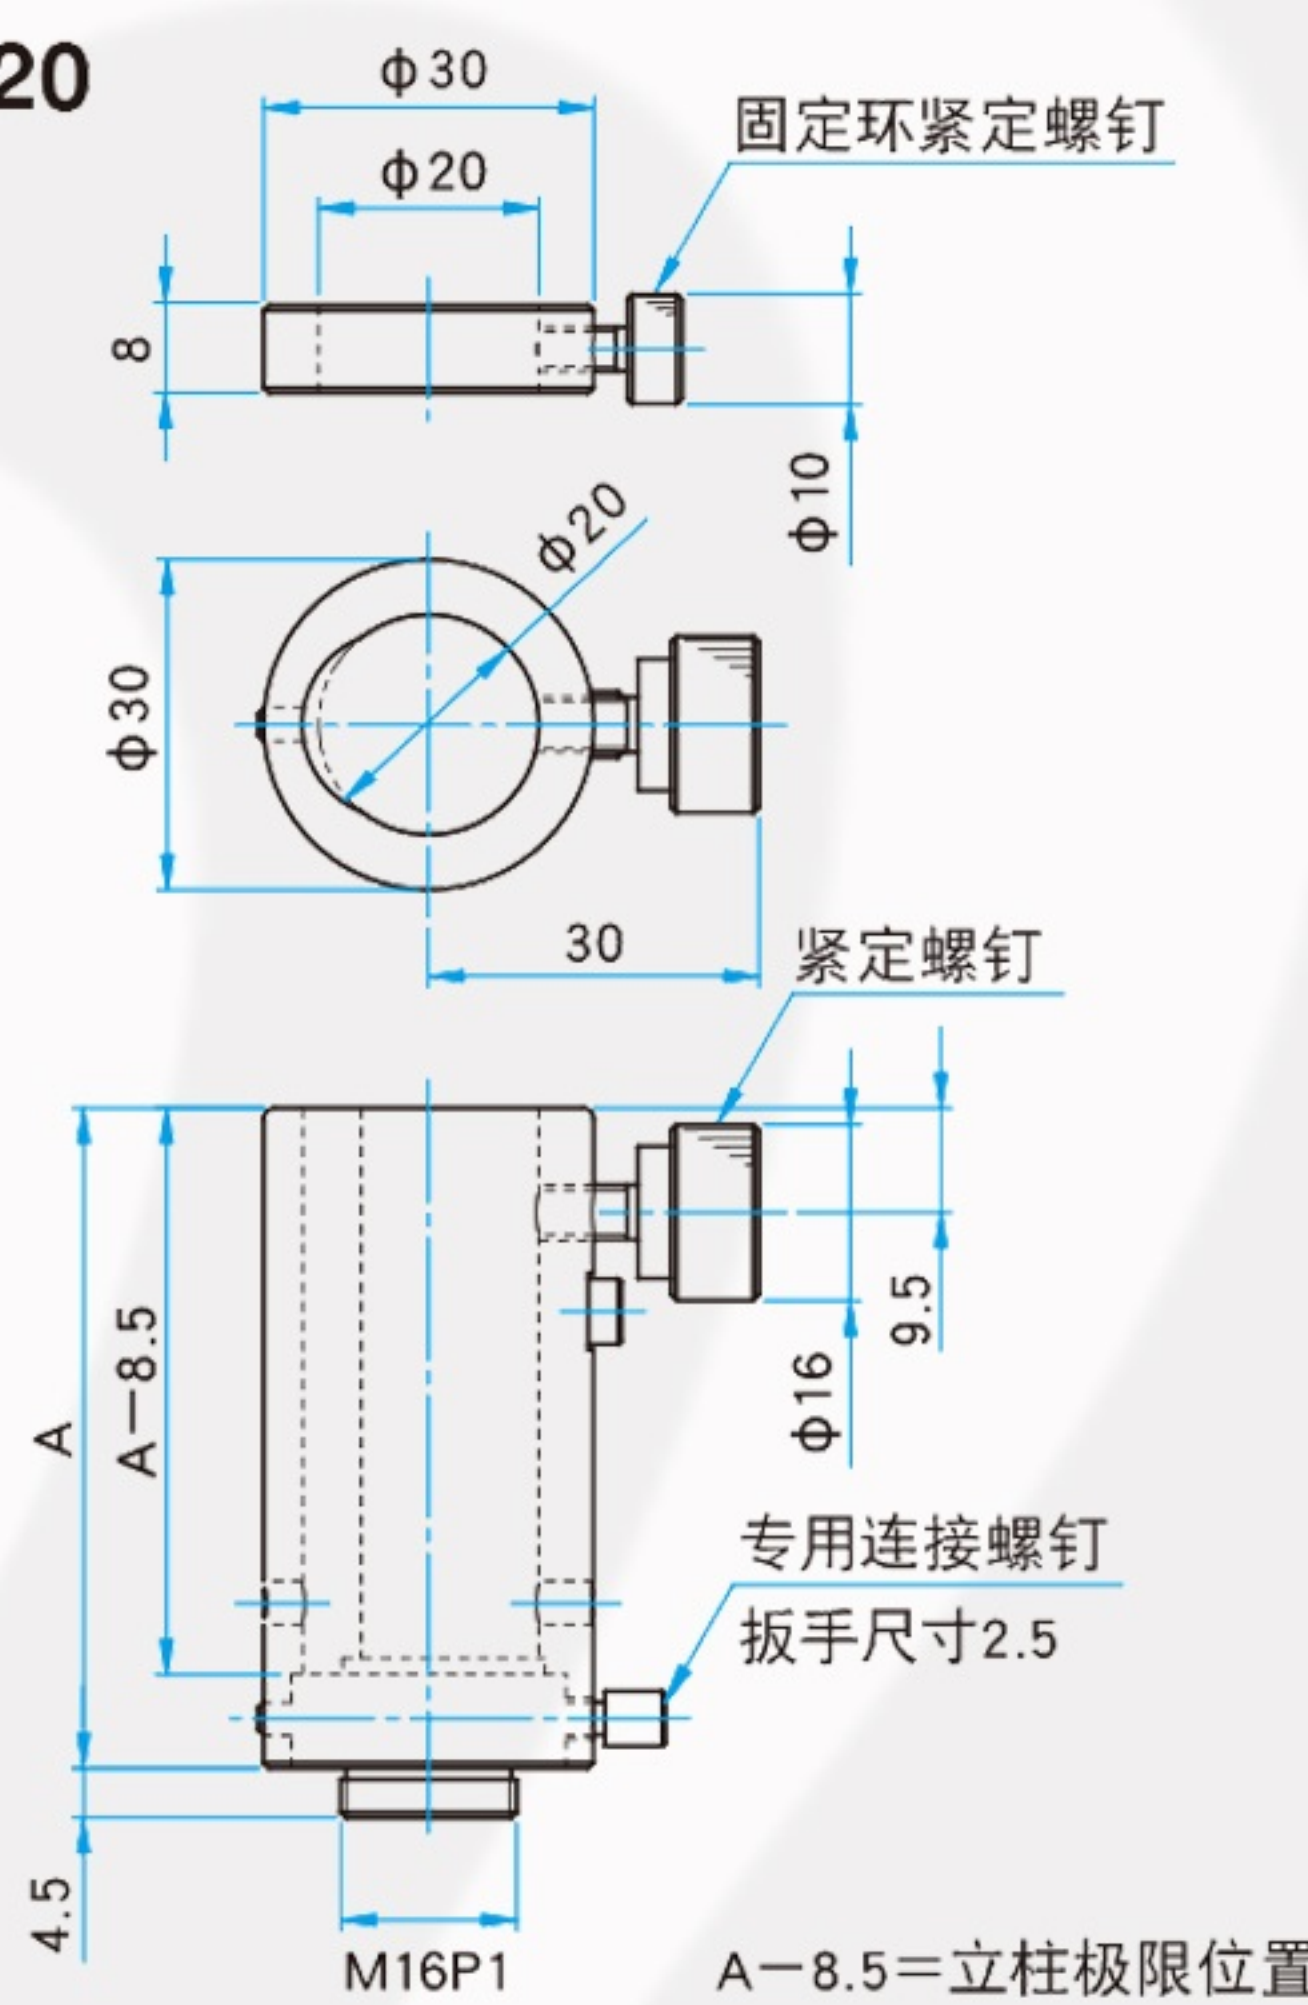

内径: $\phi 12$ 主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化		
型号	A (mm)	自重 (kg)
BRS-12-30	30	0.05
BRS-12-40	40	0.06
BRS-12-50	50	0.07
BRS-12-60	60	0.08
BRS-12-80	80	0.1
BRS-12-100	100	0.12
BRS-12-120	120	0.14
BRS-12-130	130	0.15

内径: $\phi 12.7$ 主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化		
型号	A (mm)	自重 (kg)
BRS-12.7-25.4UU	25.4	0.04
BRS-12.7-38.1UU	38.1	0.06
BRS-12.7-50.8UU	50.8	0.07
BRS-12.7-63.5UU	63.5	0.08
BRS-12.7-76.2UU	76.2	0.1
BRS-12.7-101.6UU	101.6	0.12
BRS-12.7-127UU	127.0	0.15
BRS-12.7-152.4UU	152.4	0.18

内径: $\phi 20$ 主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化		
型号	A (mm)	自重 (kg)
BRS-20-30	30	0.07
BRS-20-40	40	0.09
BRS-20-50	50	0.1
BRS-20-60	60	0.12
BRS-20-80	80	0.16
BRS-20-100	100	0.19
BRS-20-120	120	0.22
BRS-20-130	130	0.24

上海芬创信息科技有限公司

芬创科技，光制造践行者