

CPPS10-DN 探针座

产品特点：

- ◆主体材质采用进口航空铝，在保证稳定性的同时，保证线性移动精度
- ◆位移部分采用精密加工燕尾槽，采用分离式燕尾，可以保证位移精度
- ◆整体驱动采用手轮驱动，双顶丝设计，保证稳定性
- ◆匹配多功能调节夹具，可以180° 旋转+60° 定向倾斜，适用于在显微镜下定向调节探针，不阻挡视野
- ◆底部超强可调磁性底座，可以通过旋钮调节磁力的有无，磁性吸附5Kg 保证扎针稳定性



技术参数：

- ◆探针位移行程：XYZ三维分别13mm+180° 旋转+精密60° 角度倾斜
- ◆整体结构外形尺寸：220mm×45mm×84mm（LWH）
- ◆探针整体位移精度：10μm
- ◆漏电精度：同轴线缆（10pA）
进口三同轴线缆（100fA）
- ◆可选接头：同轴线缆可选择BNC、鳄鱼夹、香蕉插头
进口三同轴线缆只能选择三同轴接口(Triaxial)
- ◆测量范围：电流：10pA/100fA-10A
电压：最大1000V
- ◆适用于R/F量测、I/O点量测、直流DC测试、晶圆测试、电阻电压测试、太阳能电池测试、光电流测试、半导体器件分析测试等

产品展示：

管状夹具

- ▶管状镀金夹具，集成探针管
- ▶可以插0.5mm直径探针
- ▶集成同轴/三轴线缆，超高漏电精度

精密角度调整

- ▶角度调节装置，可以精密调节角度
- ▶角度分辨率0.167°
- ▶最大调节角度60°

角度锁紧装置

- ▶可以随时锁紧角度保证扎针稳定性

同轴/三轴线缆


- ▶进口同轴/三轴线缆，可匹配BNC、香蕉插头鳄鱼夹、N、SMA、三同轴接口等适配不同仪表
- ▶测试精度高达100fA（三同轴线缆配合三轴接口）

三维调整结构

- ▶XYZ三轴调节，行程13mm
- ▶调节分辨率10μm
- ▶精密燕尾结构，分离式导轨，保证线性精度
- ▶适用于100μm以上电极使用

可调磁性底座

- ▶底部可调磁性底座，带有OFF/ON，可以通过旋钮调节磁性的有无
- ▶超强磁力，保证针座稳定性

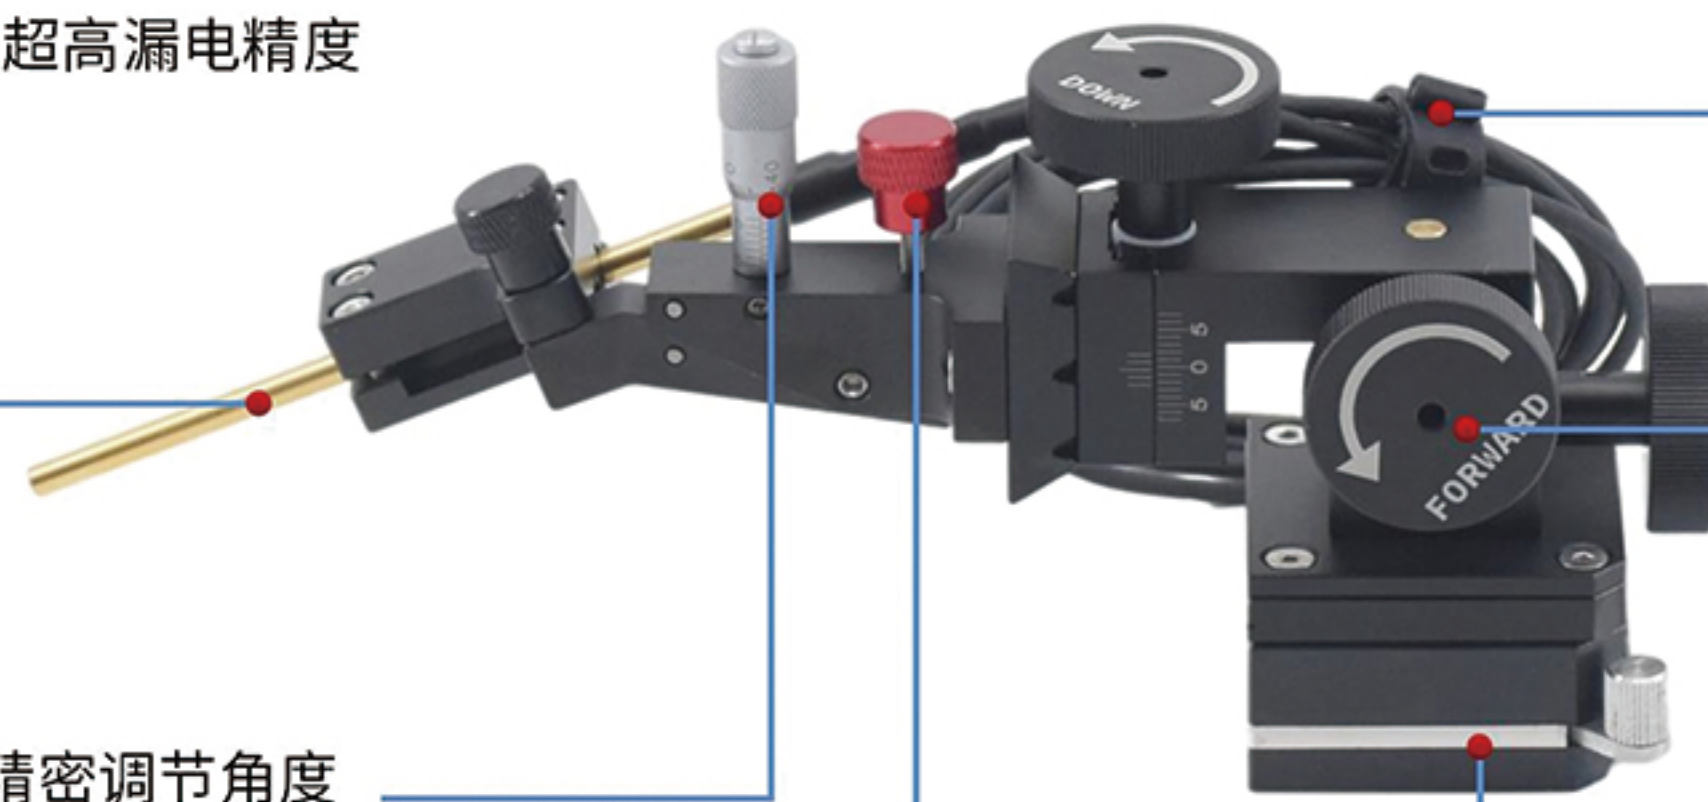

扫一扫咨询客服