


淘宝商城

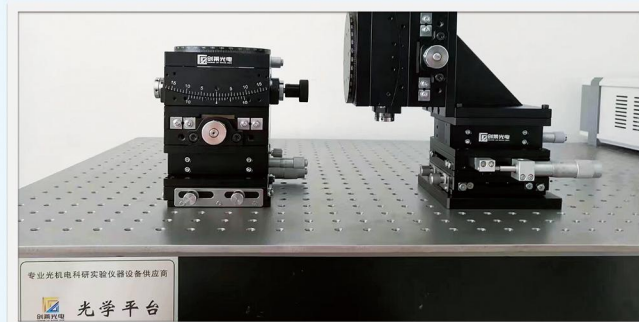

京东商城

德州创莱光电设备有限公司

Dezhou chuanglei Photoelectric Equipment Co., Ltd

地址: 山东德州夏津县亿丰国际

网址: www.dzclbuy.com

邮箱: dzclgd@dzchuanlai.com

电话: 0534-6133166

创莱光电
CHUANG LAI GUANG DIAN



主营产品：

光学平台系列

手动 / 电动位移台系列

光具座系列

光学元器件系列

光学配件系列

OPTICS

德州创莱光电设备有限公司

www.dzclbuy.com

公司简介

COMPANY PROFILE

创莱光电是一个专业为工业、高校、科研提供配套设备及应用解决方案的供应商，其设备主要应用于激光，光通讯，光传感，光电子，光学应用，微电子，LED，舞台灯光以及国家光电重点实验室，光机所，化学所，物理所，生命和健康科学，航天科学研究等领域。

主营产品自动定位系列、手动定位系列，光纤调整系列、光具座系列、光学平台系列、光学元件系列、光学配件系列、定制系统等。

公司本着“品质源于专业，未来源于创新”的经营理念，在注重自身研发能力的同时，与多家企业，高校以及研究所建立了长期的合作关系。

光学平台


OPTICAL TABLES

光学平台采用表面铁磁不锈钢，芯部蜂窝结构支撑的结构。具有铁磁不锈钢材料刚性好，温度膨胀系数小，耐腐蚀的优点，而且提高了平台的硬重比，增加了刚性，降低了变形量，提高了抗静力矩能力。耐腐蚀，可吸附磁性底座，可方便的搭建各种光学系统。适用于承载较大，对抗振性要求较高的系统。支撑部分分为，刚性、气垫式减震、自平衡式减震支撑。

光学平板采用优质铝材制造。与钢材相比，铝材硬重比大，有一定的抗振性，温度传导性好，不良环境中温度形变小，阳极氧化后美观，耐磨，但铝材的刚性较差，因此一般用于承载较小的系统中，且不宜悬空支撑



不锈钢光学平台面包板

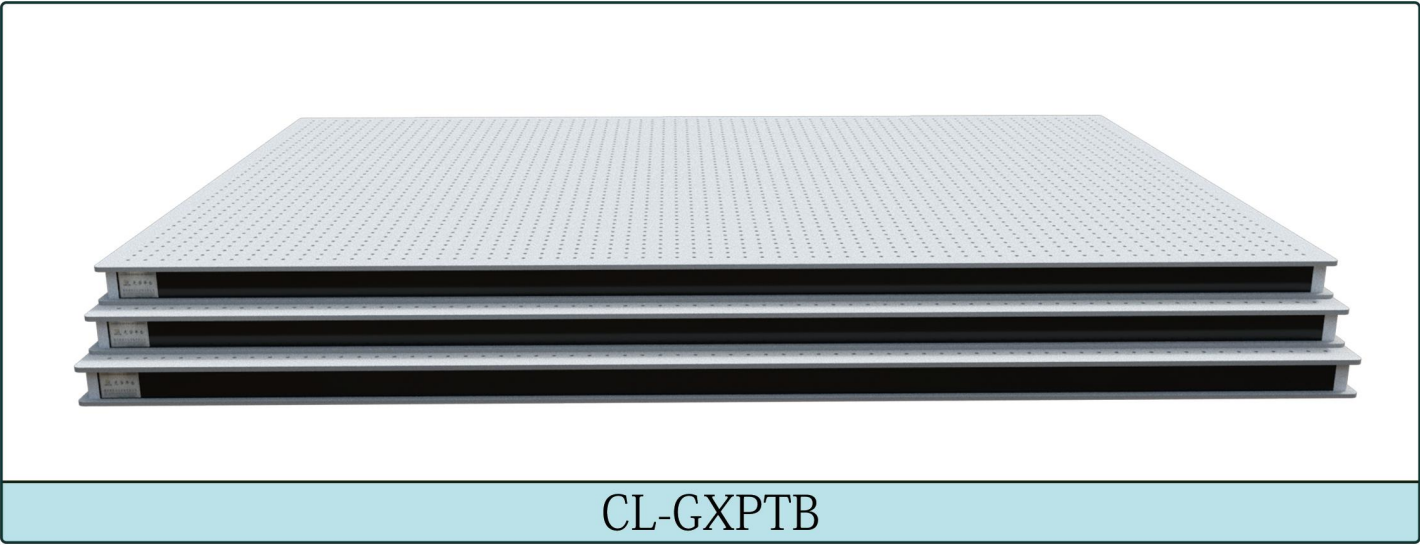

CL-GXPTB

光学平板型号特性：

- 不锈钢表面拉丝处理的台面，支架采用固体阻尼隔震，铁磁不锈钢台面。
- 可吸磁，配合磁力底座的使用可以在任意位置固定器件。
- 表面阵列分布 M6 螺纹孔，孔距 25mm，方便安装固定器件。
- 平面度：0.1mm/m²；
表面粗糙度：0.8-1.6μm；
垂直固有频率：3-8Hz；
振幅：5μm。

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	重量	支架型号
CL-GXPTB-03-03-005	300*300*50mm	50mm	4	10kg	80支架
CL-GXPTB-03-06-005	300*600*50mm	50mm	4	20kg	80支架
CL-GXPTB-03-09-005	300*900*50mm	50mm	4	30kg	80支架
CL-GXPTB-03-12-005	300*1200*50mm	50mm	4	40kg	80支架
CL-GXPTB-06-06-005	600*600*50mm	50mm	4	40kg	80支架
CL-GXPTB-06-09-005	600*900*50mm	50mm	4	60kg	80支架
CL-GXPTB-06-12-005	600*1200*50mm	50mm	4	80kg	80支架
CL-GXPTB-09-09-005	900*900*50mm	50mm	4	90kg	80支架
CL-GXPTB-09-12-005	900*1200*50mm	50mm	4	120kg	80支架
CL-GXPTB-09-20-005	900*2000*50mm	50mm	4	125kg	80支架
CL-GXPTB-12-12-005	1200*1200*50mm	50mm	4	130kg	80支架

无磁铝合金光学平台



CL-WCLPT

铝合金精密光学平台型号特性：

- 采用优质铝合金精加工而成，重量轻。
- 表面精加工处理，美观耐用；
- 可根据要求定做各种规格、材料。
- 平面度：0.08mm/m² 表面粗糙度：0.8-1.6μm

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	荷载	支架型号
CL-WCLPT-06-06-08	600*600*800mm	20mm	4	200kg	铝型材框架
CL-WCLPT-06-09-08	600*900*800mm	20mm	4	300kg	铝型材框架
CL-WCLPT-06-12-08	600*1200*800mm	20mm	4	400kg	铝型材框架
CL-WCLPT-08-12-08	800*1200*800mm	20mm	4	500kg	铝型材框架
CL-WCLPT-09-12-08	900*1200*800mm	20mm	4	500kg	铝型材框架
CL-WCLPT-10-12-08	1000*1200*800mm	20mm	4	600kg	铝型材框架
CL-WCLPT-10-15-08	1000*1500*800mm	20mm	4	600kg	铝型材框架
CL-WCLPT-10-18-08	1000*1800*800mm	20mm	6	600kg	铝型材框架
CL-WCLPT-12-18-08	1200*1800*800mm	20mm	6	600kg	铝型材框架
CL-WCLPT-12-20-08	1200*2000*800mm	20mm	6	650kg	铝型材框架
CL-WCLPT-15-20-08	1500*2000*800mm	20mm	6	700kg	铝型材框架

精密阻尼隔震光学平台



- 精密阻尼隔振光学平台型号特性：
- 重型光学隔振平台，外框采用刚性 强、变形小、优质中碳钢板，精磨台面，平面度高。
 - 隔振层利用固有频率低、阻振性能 强的蜂窝 结构材料，能最大限度控制 振动的响应。
 - 支架采用固体阻尼隔振，调节支撑 部分采用耐 磨丝杆和平面推力球轴承， 调整水平更加轻松自如。
 - 平面度：< 0.08mm/m²；
表面粗糙度：0.8μm ~ 1.6μm；
固有频率：3Hz ~ 8Hz；
振幅：5μm。

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	荷载	支架型号
CL-GXPT-06-04-08	600*400*800mm	50mm	4	500kg	80支架
CL-GXPT-06-06-08	600*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-08-06-08	800*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-08-08-08	800*800*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-09-06-08	900*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-09-09-08	900*900*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-10-08-08	1000*800*800mm	100mm	4	600kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-10-10-08	1000*1000*800mm	100mm	4	600kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-12-06-08	1200*600*800mm	50/100mm	4	600kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-12-08-08	1200*800*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-12-09-08	1200*900*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-12-10-08	1200*1000*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-12-12-08	1200*1200*800mm	100mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-15-08-08	1500*800*800mm	100/150mm	4	1000kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-15-09-08	1500*900*800mm	100/150mm	4	1000kg	120锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-15-10-08	1500*1000*800mm	100/200mm	4	1400kg	120/200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-15-12-08	1500*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-18-10-08	1800*1000*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-18-12-08	1800*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-18-15-08	1800*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-20-10-08	2000*1000*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-20-12-08	2000*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-20-15-08	2000*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-24-12-08	2400*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-24-15-08	2400*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-30-15-08	3000*1500*800mm	300mm	6	2000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-30-20-08	3000*2000*800mm	300mm	6	2000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-40-15-08	4000*1500*800mm	300mm	6	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-40-20-08	4000*2000*800mm	300mm	8	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-50-15-08	5000*1500*800mm	300mm	8	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-50-20-08	5000*2000*800mm	300mm	10	3000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-60-15-08	6000*1500*800mm	300mm	12	3000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-GXPT-60-20-08	6000*2000*800mm	300mm	12	3000kg	200锥形复合阻尼支架

气浮自水平光学平台



- 气浮自水平光学平台系列型号特性：
- 自动平衡系统: 采用空气伺服系统，自动调整水平。把对微振的响应反馈到系统中,改变隔振特性，提高隔振效果，在超载偏重的实验条件下，瞬间达到初始的平衡状态。
 - 外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板。
 - 面板采用高导磁不锈钢板，精磨后具有实用、美观和耐磨等特点。
 - 平面度：< 0.08mm/m² 表面粗糙度：< 0.8μm 固有频率：< 1.5Hz 振幅：< 1μm
空气压力：0.2-0.6 (Mpa)

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	荷载	支架型号
CL-QFPT-06-06-08	600*600*800mm	100mm	4	400kg	175独立悬触支架
CL-QFPT-07-07-08	750*750*800mm	100mm	4	400kg	175独立悬触支架
CL-QFPT-09-06-08	900*600*800mm	100mm	4	500kg	175独立悬触支架
CL-QFPT-12-09-08	1200*900*800mm	100mm	4	500kg	175独立悬触支架
CL-QFPT-15-10-08	1500*1000*800mm	100mm	4	500kg	175独立悬触支架
CL-QFPT-18-12-08	1800*1200*800mm	200mm	4	800kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-20-10-08	2000*1000*800mm	200mm	4	800kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-20-12-08	2000*1200*800mm	200mm	4	800kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-20-15-08	2000*1500*800mm	200mm	4	1000kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-24-12-08	2400*1200*800mm	300mm	4	1000kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-24-15-08	2400*1500*800mm	300mm	4	1200kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-30-10-08	3000*1000*800mm	300mm	6	1400kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-30-12-08	3000*1200*800mm	300mm	6	1400kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-30-15-08	3000*1500*800mm	300mm	6	1500kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-35-12-08	3500*1200*800mm	300mm	6	1500kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-35-15-08	3500*1500*800mm	300mm	6	1500kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-40-15-08	4000*1500*800mm	300mm	6	1600kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-45-15-08	4500*1500*800mm	300mm	6	1600kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-50-15-08	5000*1500*800mm	300mm	8	1700kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-60-15-08	6000*1500*800mm	300mm	8	1700kg	275独立悬触支架
CL-QFPT-80-15-08	8000*1500*800mm	300mm	8	1700kg	275独立悬触支架

大理石光学平台

无磁光学平台

光学平台系列 · 大理石光学平台




- 大理石光学平台型号特性：
- 采用健康型天然大理石平台代替原有的钢结构平台，其明显优点是平面度好、质量大、稳定性好、耐腐蚀性强。
 - 适用于对台面平面度要求高及腐蚀性强的实验环境。
 - 平面度： $< 0.01\text{mm/m}^2$ ；
表面粗糙度： $< 0.05\mu\text{m}$ ；
固有频率：垂直 $1.2\text{Hz} \sim 1.8\text{Hz}$ ；
振幅： $< 1.2\mu\text{m}$ 。

CL-DLSPT

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	荷载	支架型号
CL-DLSPT-06-06-08	600*600*800mm	100mm	4	200kg	120锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-07-07-08	750*750*800mm	100mm	4	300kg	120锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-09-06-08	900*600*800mm	100mm	4	300kg	120锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-09-09-08	900*900*800mm	100mm	4	400kg	120锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-12-09-08	1200*900*800mm	100mm	4	400kg	120锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-15-10-08	1500*1000*800mm	100mm	4	450kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-18-12-08	1800*1200*800mm	200mm	4	600kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-20-10-08	2000*1000*800mm	200mm	4	600kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-20-12-08	2000*1200*800mm	200mm	4	700kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-20-15-08	2000*1500*800mm	200mm	4	700kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-24-12-08	2400*1200*800mm	300mm	4	800kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-24-15-08	2400*1500*800mm	300mm	4	800kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-30-10-08	3000*1000*800mm	300mm	6	1000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-30-12-08	3000*1200*800mm	300mm	6	1100kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-30-15-08	3000*1500*800mm	300mm	6	1500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-35-12-08	3500*1200*800mm	300mm	6	1500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-35-15-08	3500*1500*800mm	300mm	6	1800kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-40-15-08	4000*1500*800mm	300mm	8	2000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-45-15-08	4500*1500*800mm	300mm	8	2200kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-50-15-08	5000*1500*800mm	300mm	10	2300kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-60-15-08	6000*1500*800mm	300mm	10	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-DLSPT-80-15-08	8000*1500*800mm	300mm	12	2700kg	200锥形复合阻尼支架

备注：大理石光学平台支架可以根据要求选用普通、重型、气浮自水平等光学平台的支架，以达到不同的隔震效果，大理石区别于普通光学平台具有良好的应力释放以及最高规格的平面度，适用与对平面度要求非常高的试验系统。但是大理石台面不具备不锈钢平。

- 无磁光学平台：
- 采用 304 或者 316L 无磁不锈钢加工台面，台面材料全部采用无磁不锈钢。
 - 支架可搭配阻尼支架, 气浮支架。支架也可以选配全无磁或者普通带磁性支架。
 - 平面度： 0.08mm/m^2 ；
表面粗糙度： $0.8-1.6\mu\text{m}$ 。

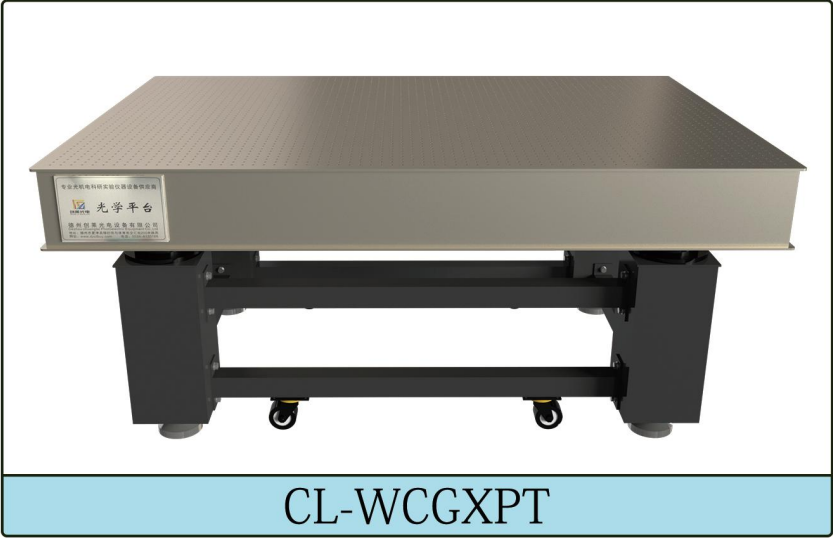


CL-WCGXPT

型号	规格(长*宽*高)	台面厚度	支撑数量	荷载	支架型号
CL-WCGXPT-06-04-08	600*400*800mm	50mm	4	500kg	80支架
CL-WCGXPT-06-06-08	600*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-08-06-08	800*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-08-08-08	800*800*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-09-06-08	900*600*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-09-09-08	900*900*800mm	50/100mm	4	500kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-10-08-08	1000*800*800mm	100mm	4	600kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-10-10-08	1000*1000*800mm	100mm	4	600kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-12-06-08	1200*600*800mm	50/100mm	4	600kg	80支架/120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-12-08-08	1200*800*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-12-09-08	1200*900*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-12-10-08	1200*1000*800mm	100/150mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-12-12-08	1200*1200*800mm	100mm	4	800kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-15-08-08	1500*800*800mm	100/150mm	4	1000kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-15-09-08	1500*900*800mm	100/150mm	4	1000kg	120锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-15-10-08	1500*1000*800mm	100/200mm	4	1400kg	120/200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-15-12-08	1500*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-18-10-08	1800*1000*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-18-12-08	1800*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-18-15-08	1800*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-20-10-08	2000*1000*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-20-12-08	2000*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-20-15-08	2000*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-24-12-08	2400*1200*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-24-15-08	2400*1500*800mm	200mm	4	1400kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-30-15-08	3000*1500*800mm	300mm	6	2000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-30-20-08	3000*2000*800mm	300mm	6	2000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-40-15-08	4000*1500*800mm	300mm	6	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-40-20-08	4000*2000*800mm	300mm	8	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-50-15-08	5000*1500*800mm	300mm	8	2500kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-50-20-08	5000*2000*800mm	300mm	10	3000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-60-15-08	6000*1500*800mm	300mm	12	3000kg	200锥形复合阻尼支架
CL-WCGXPT-60-20-08	6000*2000*800mm	300mm	12	3000kg	200锥形复合阻尼支架

光学平台系列 · 无磁光学平台


铝合金光学平板

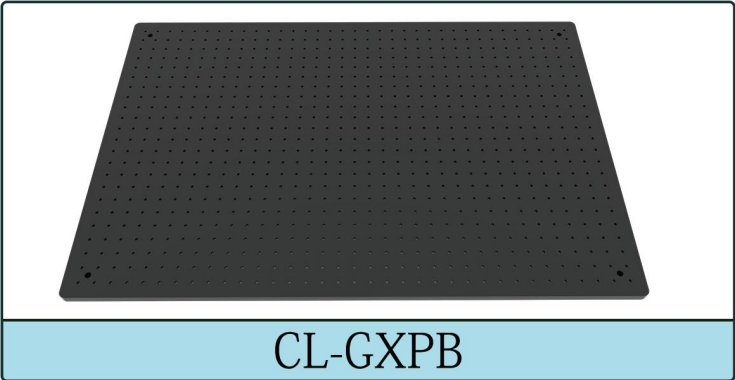

- 铝合金光学平板型号特性：
- 采用优质铝合金精加工而成，重量轻。
 - 表面精加工处理，美观耐用；
 - 可根据要求定做各种规格，材料。
 - 平面度：0.08mm/m2
表面粗糙度：0.8-1.6 μ m。

型号	规格(长*宽*高)	厚度	孔距	孔径	重量
CL-GXPB-03-03	300*300*13mm	13mm	25*25mm	M6	3kg
CL-GXPB-03-06	300*600*13mm	13mm	25*25mm	M6	6kg
CL-GXPB-03-09	300*900*13mm	13mm	25*25mm	M6	9kg
CL-GXPB-03-12	300*1200*13mm	13mm	25*25mm	M6	12kg
CL-GXPB-06-06	600*600*13mm	13mm	25*25mm	M6	12kg
CL-GXPB-06-09	600*900*13mm	13mm	25*25mm	M6	18kg
CL-GXPB-06-12	600*1200*13mm	13mm	25*25mm	M6	25kg
CL-GXPB-09-09	900*900*13mm	13mm	25*25mm	M6	28kg
CL-GXPB-09-12	900*1200*13mm	13mm	25*25mm	M6	37kg
CL-GXPB-12-12	1200*1200*13mm	13mm	25*25mm	M6	50kg

大理石平板

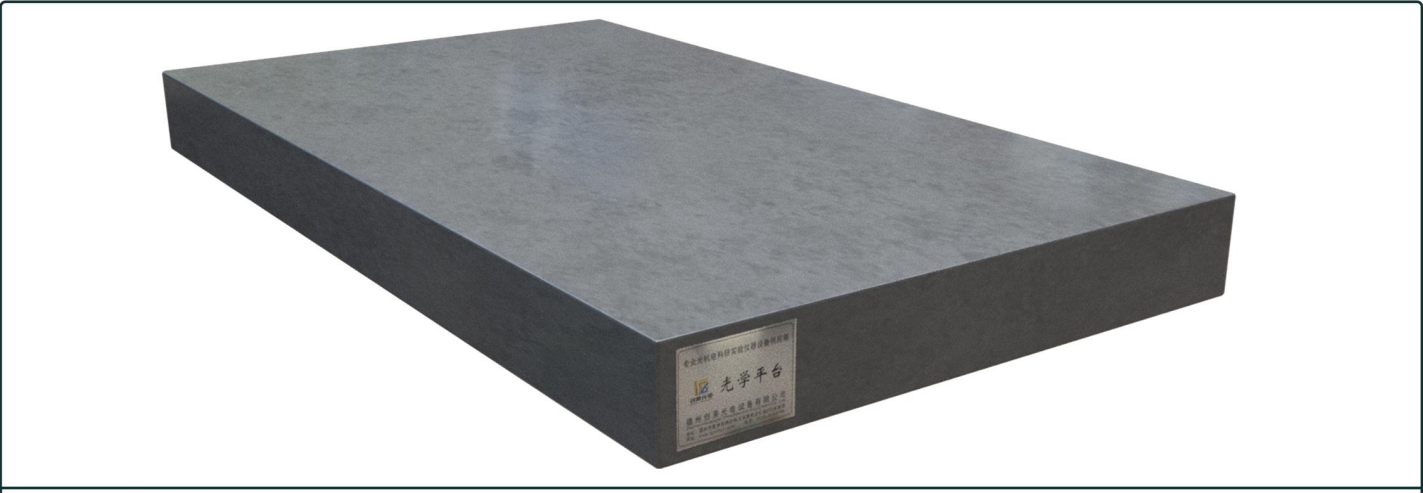

- 大理石光学平板型号特性：
- 采用优质大理石精加工制成大理石台面，厚度尺寸均可定制，可以作为高精度的光学平台台面，也可以作为高精度位移台等产品底座，可有效提高位移台的直线度和平行度。

CL-DLSPB

不锈钢光学平板



- 不锈钢光学平板型号特性：
- 采用优质不锈钢精加工而成，强度大,方便移动，带磁性，可以方便磁性底座固定。
 - 表面精加工处理，美观耐用；
 - 可根据要求定做各种规格，材料。
 - 平面度：0.08mm/m2。
表面粗糙度：0.8-1.6 μ m。

型号	规格(长*宽*高)	厚度	孔距	孔径	重量
CL-GXPBBX-03-03	300*300*8mm	8mm	25*25mm	M6	4kg
CL-GXPBBX-03-06	300*600*8mm	8mm	25*25mm	M6	8kg
CL-GXPBBX-03-09	300*900*8mm	8mm	25*25mm	M6	12kg
CL-GXPBBX-06-06	600*600*8mm	8mm	25*25mm	M6	16kg
CL-GXPBBX-06-09	600*900*8mm	8mm	25*25mm	M6	24kg
CL-GXPBBX-09-09	900*900*8mm	8mm	25*25mm	M6	36kg

备注：由于平板厚度较薄，建议平铺在光学平台或者桌面上使用，否则容易变形，影响平面度。

光学平台外围支架



- 安装在光学平台外围，可以放置不需要隔震的实验设备以及杂物等。与光学平台不接触，在方便实验操作的同时不影响光学平台上面的精密仪器正常工作。
- 备注：可以根据要求设计不同尺寸，不同负载的光学平台架子，以方便实验设备的安放。

光学平台辅件

光学平台系列
• 光学平台辅件



独立悬触气浮自水平支架



方形一体气浮自水平支架

- 采用空气伺服系统，自动调整水平。把对微振的响应反馈到系统中，改变隔振特性，提高隔振效果，在超载偏重的实验条件下，瞬间达到初始的平衡状态。
- 可搭配普通台面，重型台面，大理石台面等光学平台台面适用，达到自水平隔震的效果。



针对实验室的环境，专门设计的超静音气泵，给气浮光学平台充气使用。

静音气泵




针对普通铝合金或者不锈钢的光学平板而设计的把手，安装后可以方便平板的搬运。

光学平板把手




光学平台 CL-PTZJ 支架
每个支架尺寸和台面大小有关，需了解具体宽度，联系我司提供具体参数。


CL-PTZJ

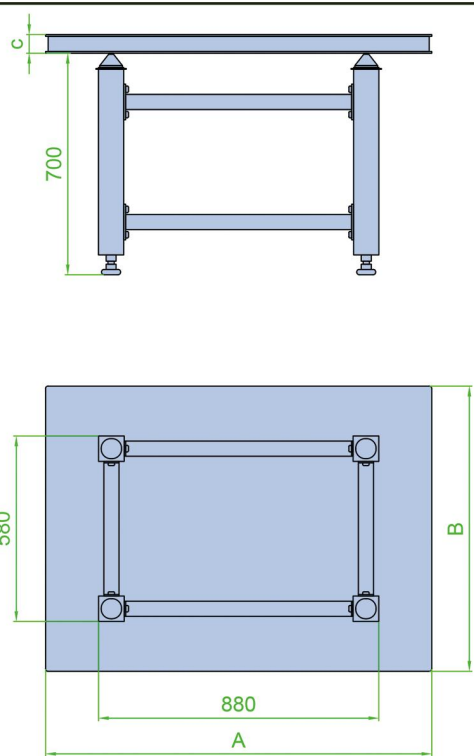

CL-ZSQFPT-M6

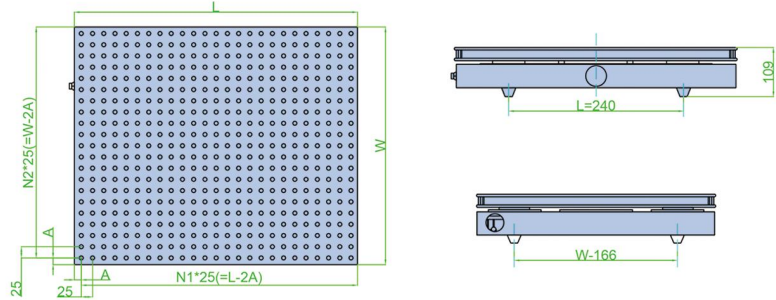

CL-ZSQFPT-XX

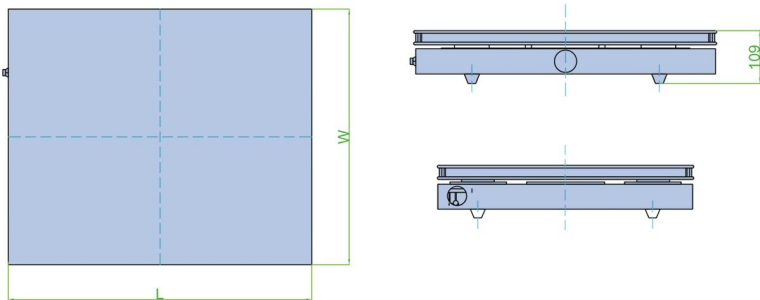

- 1、超级经济款，根据用户的用途提供带矩阵 M6 螺纹孔面包板和光面包板。
- 2、超薄气浮隔振光学平台。
- 3、井字焊接结构台面。
- 4、三点自动平衡高度传感器。
- 5、设备方便移动，可供轻载型光学仪器使用。

固有频率	竖直：2~3 HZ
	水平：2~3 HZ（负载相关）
材质结构	上板：SUS430冷轧铁素不锈钢
	下板：SS400钢
除振方式	超柔软模压膜片型空气弹簧
隔振方式	自平衡气浮
振幅	< 1mm
载荷能力	100KG/m²
重复定位精度	±0.05mm

型号	台面尺寸	规格尺寸	台面尺寸 (L*W)	重量
CL-ZSQFPT-0504-M6	530*430*30mm	530*430*109mm	530*430mm	46kg
CL-ZSQFPT-0605-M6	630*530*30mm	630*530*109mm	630*530mm	57kg
CL-ZSQFPT-0806-M6	800*600*30mm	800*600*109mm	800*600mm	77kg
CL-ZSQFPT-1007-M6	1000*750*30mm	1000*750*109mm	1000*750mm	116kg
CL-ZSQFPT-0504-XX	530*430*30mm	530*430*109mm	530*430mm	47kg
CL-ZSQFPT-0605-XX	630*530*30mm	630*530*109mm	630*530mm	58kg
CL-ZSQFPT-0806-XX	800*600*30mm	800*600*109mm	800*600mm	78kg
CL-ZSQFPT-1007-XX	1000*750*30mm	1000*750*109mm	1000*750mm	118kg

光学平台系列
• 改制平台


柜式教学光学平台



柜式教学光学平台

结构：钢结构柜式支架 + 三层夹心式蜂窝结构；
上台面：6mm 厚度 430icr17 高导磁不锈钢，表面做密迪纹亚光处理(避免台面反光)；
内部支撑：钢制蜂窝状支撑结构 + 高复合橡胶垫，能最大限度控制振动的响应；
下底面：4-6mm 厚碳钢，内部做防锈漆，表面喷黑塑处理；
侧板：内层碳钢板，外层为黑色铝塑板，美观实用，四角包不锈钢包角；
平面度：0.2mm/600*600mm，高于国内外同类产品；
孔距：25mm*25mm
孔径：M6 国标公制螺纹；
台面厚度：150mm(可以定做其他厚度)；
钢结构柜式支架：高度 650mm；

光学平台仪器架

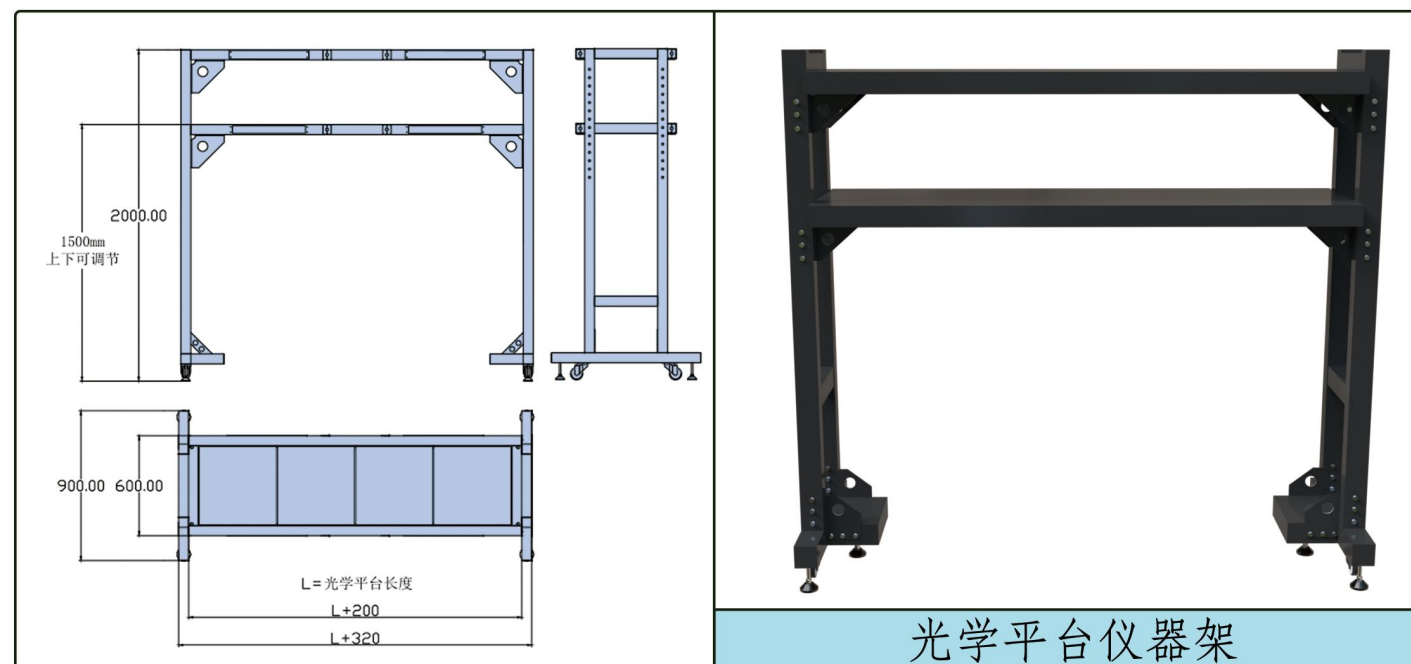

光学平台仪器架

光学平台仪器架是隔震平台应用的延伸，独立防止，可放置各种操作器，电脑等，不仅可以充分利用隔震平台上方的空间，且操作给类仪器时不影响平台是稳定性。

使用矩形空心型钢，表面亚光处理采用整体焊接工艺，增加了仪器支架的刚性和稳定性。

柜式教学光学平台



光学平台置物架

- 1、仪器架是常用的平台配套产品，用来放置各种仪器设备 以节省空间，并且不影响平台抗震性，还提供电源等实验条件。
- 2、骨架为方型钢管焊接而成架表面黑色，静电喷涂，耐腐耐磨，负载 200KG
- 3、配有漏电保护器及多个德力西电源插座，配有钢板，搁物空间高 30cm

光学平台双托盘仪器架



光学平台仪器架

1. 光学平台仪器架是常用的平台配套产品，用来放置各种仪器设备以节省空间，并且不影响平台抗震性，还提供电源等实验条件。
2. 骨架为方型钢管焊接而成架表面黑色，静电喷涂，耐腐耐磨，负载 300~800kg。
3. 配有漏电保护器及多个德力西电源插座，配有钢板，上层搁物空间高 200Mm，下层搁物空间高 300MM。
4. 底部带底轮及底脚，可移动可固定。

