

数据表

NI 9426

32 DI, 30 V, 源极, 7 μ s



- DSUB 连接
- 60 VDC, CAT I, 通道对地隔离

NI 9426 是一款 32 通道源极数字输入/数字输出模块，用于 CompactDAQ 和 CompactRIO 系统。NI 9426 使用工业标准的 37 针 DSUB 连接器，与 24 V 工业逻辑电平 and 信号连接，可直接连接至多种工业设备。

	套件内容	• NI 9426 • NI 9426入门指南
	附件	前面板安装 • NI 9923 螺栓端子连接器 线缆 • DSUB线缆, 1米 (778621-01)

C系列数字输入模块比较							
产品名称	模块类型	信号电平	方向	通道	更新速率	互连接口	隔离
NI 9411	数字输入	±5, 24 V	源极/漏极 差分/单端输入	6	500 ns	15针 D-Sub	60 VDC 通道对地
NI 9421	数字输入	12, 24 V	漏极输入	8	100 µs	螺栓端子, 25针 D-Sub	60 VDC 通道对地
NI 9422	数字输入	24, 48, 60 V	源极/漏极输入	8	250 µs	螺栓端子	250 Vrms 通道间
NI 9423	数字输入	12, 24 V	漏极输入	8	1 µs	螺栓端子	60 VDC 通道对地
NI 9425	数字输入	12, 24 V	漏极输入	32	7 µs	37针 D-Sub	60 VDC 通道对地
NI 9426	数字输入	24 V	源极输入	32	7 µs	37针 D-Sub	60 VDC 通道对地
NI 9435	数字输入	250 VDC/ VAC	源极/漏极输入	4	3 ms	螺栓端子	250 Vrms 通道对地
NI 9436	数字输入	250 VDC/ VAC	源极/漏极输入	8	10 ms	螺栓端子	250 Vrms 通道间
NI 9437	数字输入	24 V to 250 V	漏极输入	8	1 µs	螺栓端子	300 Vrms 通道对地

NI C 系列概述



NI 提供超过 100 种 C 系列模块，用于测量、控制以及通信应用程序。C 系列模块可连接任意传感器或总线，并允许进行高精度测量，以满足高级数据采集及控制应用程序的需求。

- 与测量相关的信号调理，可连接一组传感器和信号
- 隔离选项包括组间、通道间以及通道对地
- 温度范围为-40 °C ~ 70 °C，满足各种应用程序和环境需要
- 热插拔

CompactRIO 和 CompactDAQ 平台同时支持大部分 C 系列模块，用户无需修改就可将模块在两个平台间转换。

CompactRIO



CompactRIO 将开放嵌入式架构与小巧、坚固以及 C 系列模块进行了完美融合，是一种由 NI LabVIEW 驱动的可重配置 I/O (RIO) 架构。每个系统包含一个 FPGA，用于自定义定时、触发以及处理一系列可用的模块化 I/O，可满足任何嵌入式应用程序的需求。

CompactDAQ

CompactDAQ 是一种便携、耐用的数据采集平台，其模块化 I/O 集成了连接、数据采集以及信号调理功能，可直接接入任意传感器或信号。配合 LabVIEW 使用 CompactDAQ，用户可轻松地定义如何采集、分析、可视化以及管理测量数据。




软件



LabVIEW 专业版开发系统 - 用于 Windows


- 使用高级软件工具进行大型项目开发
- 通过 DAQ 助手和仪器 I/O 助手自动生成代码
- 使用高级测量分析和数字信号处理
- 利用 DLL、ActiveX 和 .NET 对象的开放式连接
- 生成 DLL、可执行程序以及 MSI 安装程序

NI LabVIEW FPGA 模块




- 设计用于 NI RIO 硬件的 FPGA 应用程序
- 使用和台式及实时应用程序一样的图形化环境进行编程
- 以最高为 300 MHz 的循环速率执行控制算法
- 实现自定义定时和触发逻辑、数字协议以及 DSP 算法
- 集成现有 HDL 代码和第三方 IP（包括 Xilinx IP 生成器函数）
- 作为 LabVIEW Embedded Control and Monitoring Suite 的一部分购买

NI LabVIEW Real-Time 模块



- 使用 LabVIEW 图形化编程设计确定性实时应用程序
- 下载至专有 NI 或第三方硬件，获得可靠的执行及多种 I/O 选择
- 利用内置的 PID 控制、信号处理以及分析函数
- 自动利用多核 CPU 或手动设置处理器关联
- 利用实时操作系统、开发和调试支持以及板卡支持
- 独立购买，或作为 LabVIEW 套件的一部分购买

电路

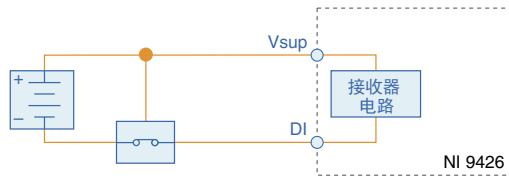

NI 9426 具有源极输入。源极输入从 V_{sup} 获取电流，提供给连接至 NI 9426 的漏极设备。



提示 关于源极输入的更多信息，请访问 ni.com/info，输入信息代码 sinksource 查询。

NI 9426 产品规范

除非另外声明，否则下列规范的适用温度范围均为 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 。所有电压均以 V_{sup} 端电压为参考。



警告 请勿尝试采用本文档中未提到的方式操作 NI 9426。错误操作设备可能发生危险。设备损坏时，内部的安全保护机制也会受影响。关于受损设备的维修事宜，请联系 NI。

输入特性

通道数	32 个数字输入通道
输入类型	源极

数字逻辑电平

OFF 状态	
输入电压 ¹	≥ (Vsup - 5 V)
输入电流	≤150 μA, DI 引脚
ON 状态	
输入电压 ¹	≤ (Vsup - 10 V)
输入电流	≥330 μA, DI 引脚
迟滞	
输入电压	1.9 V, 最小值
输入电流	65 μA, 最小值
输入阻抗	30 kΩ ±5%
I/O 保护 (Vsup 至通道)	
输入电压	30 V, 最大值
反向偏置电压	-30 V, 最大值
保持时间 ²	0 s, 最小值
设置时间 ³	1 μs, 最小值
更新/传输时间 ⁴	7 μs, 最大值
MTBF	25 °C 时, 955,723 小时 ; Bellcore Issue 2, Method 1, Case 3, Limited Part Stress Method

电源要求

机箱功耗	
有效模式	615 mW, 最大值
休眠模式 ⁵	5 mW, 最大值
散热 (70 °C)	
有效模式	1.35 W, 最大值
休眠模式	1.16 W, 最大值

¹ Vsup 为外部电源电压。
² 保持时间是指模块开始读取数据后, 输入信号稳定不变的时间。
³ 设置时间是指模块读取数据前, 输入信号稳定不变的时间。
⁴ 使用 CompactRIO 系统时, 此更新/传输时间有效。使用其他机箱时, 驱动软件和系统延时将影响上述时间。
⁵ 休眠模式下, 外部电源可为模块供电。

物理特性

请使用干毛巾清洁模块。



提示 关于 C 系列模块和连接器的 2 维图及 3D 模型，请登录 ni.com/dimensions，通过相应模块编号查看。

重量	147 g (5.2 oz)
----	----------------

安全电压

仅可连接规定范围之内的电压。

Vsup 至通道	30 VDC，最大值
隔离	
通道间	无
通道对地	
连续	60 VDC, Measurement Category I
耐压性	1,000 Vrms，经 5 秒介电耐压测试

Measurement Category I 用于测量与配电系统非直接相连（*MAINS* 电压）的电路。
MAINS 是对设备供电的电源系统，可能对人体造成伤害。该类测量主要用于受二级电路保护的电压测量。这类电压测量包括：信号电平、特种设备、设备的特定低能量部件、低电压源供能的电路、电子设备。



警告 在 Measurement Category II、III 和 IV 中，请勿使用 NI 9426 连接信号或进行测量。



注： Measurement Categories CAT I 和 CAT O 等同。该类测试和测量电路不能直接连接使用 MAINS 建筑物电源的 Measurement Categories CAT II、CAT III 或 CAT IV 电路。

危险环境

美国 (UL)	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4; Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
加拿大 (C-UL)	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4; Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4
欧洲 (ATEX) 和 国际 (IECEX)	Ex nA IIC T4 Gc

安全性与危险环境标准

该产品设计符合以下测量、控制和实验室用途的电气设备安全标准：

- IEC 61010-1, EN 61010-1
- UL 61010-1, CSA 61010-1
- EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010
- IEC 60079-0: Ed 6, IEC 60079-15; Ed 4
- UL 60079-0; Ed 5, UL 60079-15; Ed 3
- CSA 60079-0:2011, CSA 60079-15:2012



注： 关于 UL 和其他安全证书，见产品标签或 [在线产品认证](#) 章节。

电磁兼容性

产品符合以下测量、控制和实验室用途敏感电气设备的 EMC 标准：

- EN 61326 EMC 规范；工业抗扰度标准
- EN 55011 放射标准；Group 1, Class A
- CE, C-Tick, ICES 和 FCC Part 15 放射标准；Class A



注： 依据 EMC 规范，设备应使用屏蔽线缆。

CE 规范

产品已达到现行欧盟产品规范的下列基本要求：

- 2014/35/EU；低电压规范（安全性）
- 2014/30/EU；电磁兼容性规范 (EMC)
- 94/9/EC；潜在爆炸性环境 (ATEX)

在线产品认证

关于合规信息，见产品的合规声明 (DoC)。如需获取产品认证及合规声明 (DoC)，请访问 ni.com/certification，通过模块编号或产品线搜索，并在 Certification（认证）栏中查看相应链接。

冲击和振动

要符合下列规范，必须将系统固定在面板上。

运行环境振动	
随机 (IEC 60068-2-64)	5 grms, 10 Hz ~ 500 Hz
正弦 (IEC 60068-2-6)	5 g, 10 Hz ~ 500 Hz
运行环境冲击 (IEC 60068-2-27)	30 g, 11 ms 半正弦 ; 50 g, 3 ms 半正弦 ; 18 次冲击, 6 个方向

环境

关于具体要求，见所用机箱的文档。

运行环境温度 (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2)	-40 °C ~ 70 °C
存储温度 (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2)	-40 °C ~ 85 °C
防护等级	IP40
运行环境湿度 (IEC 60068-2-78)	10% RH ~ 90% RH, 无凝结
存储湿度 (IEC 60068-2-78)	5% RH ~ 95% RH, 无凝结
污染等级	2
最高海拔	2,000 米

仅限室内使用。

环境保护

NI 始终致力于设计和制造有利于环境保护的产品。NI 认为减少产品中的有害物质不仅有益于环境，也有益于客户。

关于环境保护的详细信息，请访问 ni.com/environment，查看 *Minimize Our Environmental Impact* 页面。该页包含 NI 遵守的环境准则和规范，以及本文档未涉及的其他环境信息。

电气电子设备废弃物 (WEEE)



欧盟客户 所有超过生命周期的 NI 产品都必须依照当地法律法规进行处理。
关于如何在当地回收 NI 产品，请访问 ni.com/environment/weee。

电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）



中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)

关于 NI 商标的详细信息，请访问 ni.com/trademarks，查看 *NI Trademarks and Logo Guidelines* 页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。关于 NI 产品和技术的专利权，请查看软件中的**帮助»专利信息**、光盘中的 `patents.txt` 文件，或 ni.com/patents 上的 *National Instruments Patent Notice*。可在 NI 产品的自述文件中找到最终用户许可协议 (EULA) 和第三方法律声明。请查阅 ni.com/legal/export-compliance 上的 *Export Compliance Information* 以了解 NI 全球出口管制政策，以及如何获取相关的 HTS 编码、ECCN 和其他进出口信息。NI 对于本文件所含信息的准确性不作任何明示或默示的保证，并对其错误不承担任何责任。美国政府用户：本手册中包含的数据系使用私人经费开发的，且本手册所包含的数据受到联邦采购条例 52.227-14 和联邦国防采购条例补充规定 252.227-7014 和 252.227-7015 中规定适用的有限权利和受限数据权益条款的约束。

© 2007—2016 National Instruments. 版权所有

374712A-0218 2017 年 4 月 17 日