




## 755nm和1064nm长脉冲美容激光器

LEKO-LP II 是一种面向医美设备制造商的长脉冲OEM激光器，主要针对脱毛应用，也是治疗血管病变和色素性皮肤病的理想方案。LEKO-LP II具有 755nm和 1064nm 的双波长，被认为是最广泛皮肤类型(I-VI)脱毛的金标准。亚历山大和YAG-LP高脉冲能量(755nm为50J，1064nm为70J)和高重复频率(最高10Hz)，特别是治疗更大的区域。此外，LEKO-LP II 提供了更大的光斑尺寸范围从2mm到24mm治疗手柄。

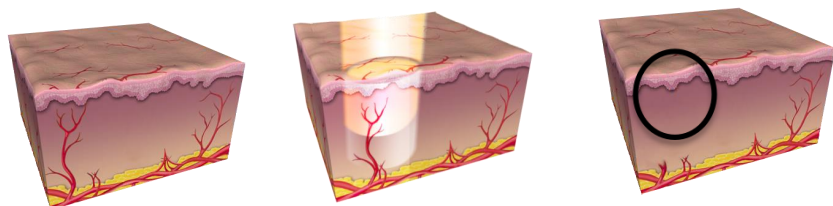

## 特征

双波长输出：1064nm和755nm

高能量脉冲：

50J@755nm，70J@1064nm

脉宽可调：0.5-100ms

稳定性强安全

## 应用

脱毛、可控融脂  
中深层提升、浅层提升  
祛皱、焕亮肤色  
血管病变、色素病变  
光老化损伤



光纤输出光斑轮廓

联系人：陈建辉 Q Q:819822171

手机：17304474044 & 13828720629（微信）

地址：沙井街道后亭松安路全至工业园3号楼2V

网址：www.lekolaser.net



扫描二维码在线咨询

## 规格

模型	LEKO-LP II
波长	755nm&1064nm (可选单波长)
输出方式	光纤耦合
最大脉冲能量 (光纤后)	50J
能量稳定性	≤3%
频率	1-10HZ
脉宽	0.5-100ms (可调)
光斑直径	2-24mm
冷却	Air to water
预热时间	<8分钟
功率稳定性(RMS)	≤3000W
电力	220V-50/60Hz-10A
激光器体积	500*250*143mm

## 尺寸

